


COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

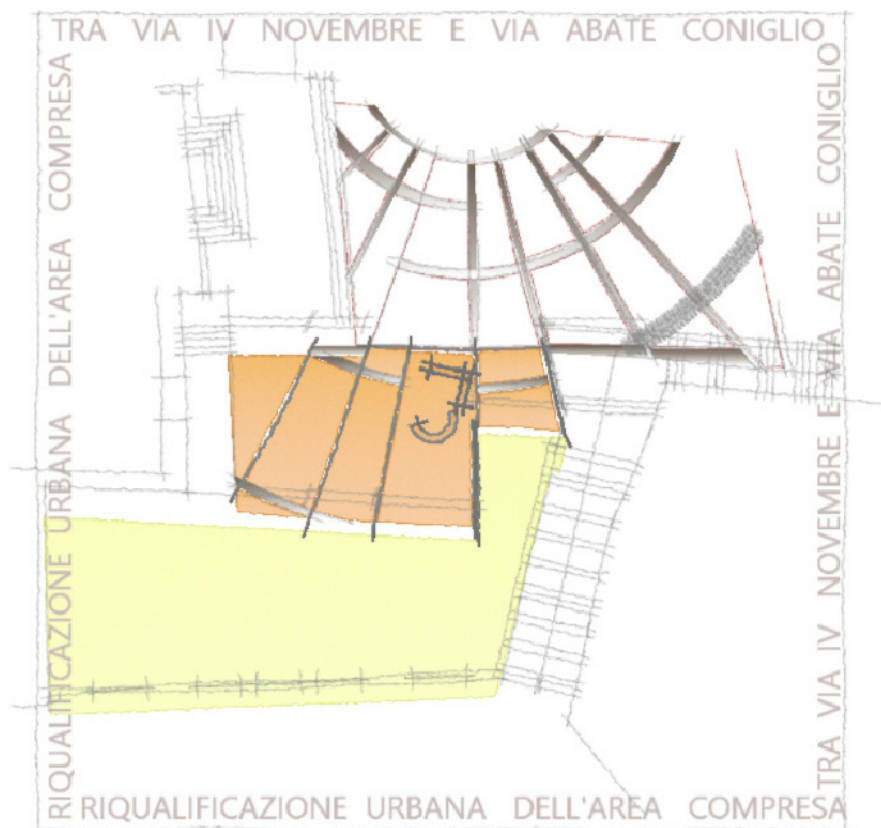

Visti:

Progettato da:
Arch. Giuseppe Damino

Data
06/2014

Scala

Timbro/Firma

Committente
Comune di
Castiglione di Sicilia

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA
COMPRESA TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA ABATE
CONIGLIO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROGETTO ESECUTIVO

Elab. D - Computo metrico
estimativo e quadro economico

Modifica

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Demolizioni Scavi e rinterrì (Cat 1)							
1 / 1 01.06.01.02	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30 cm: Vegetazione spontanea a ridosso dell'area d'intervento					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	68,50	685,00
2 / 2 01.06.02.01	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 0,5 e 1,00 m³: Vegetazione spontanea a ridosso dell'area d'intervento					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	121,90	1'219,00
3 / 3 DEM_P.001	Regolarizzazione dei fronti rocciosi esistenti nell'area di cantiere da asperità, sporgenze ed irregolarità varie al fine di facilitare la posa dei casseri a perdere per getto di cls a filo parete. La regolarizzazione verrà eseguita anche in quota, con l'ausilio di ponteggio computato a parte, con sega troncatrice idraulica leggera da 15 kg a 2000-4000 giri a funzionamento idraulico con azionamento diretto dei dischi diamantati. Fronte fabbricato A	1,00		6,000	516,000	3'096,00		
	SOMMANO m*cm					3'096,00	0,72	2'229,12
4 / 4 DEM_P.002	Recupero pulitura ed accatastamento in cantiere di tutti gli elementi lapidei (cornici, stipiti, cigli di pietra lavica ecc..) presenti nei resti delle murature dei vecchi fabbricati e lungo la via IV Novembre per il successivo riutilizzo Resti lapidei fabbricato via abate Coniglio e scala via IV Novembre					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	568,12	568,12
5 / 5 01.03.01	Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della fondazione).							
	A R I P O R T A R E							4'701,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'701,24
	L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni m ³ vuoto per pieno Fabbricato 1 Fabbricato 2	1,00 1,00	8,18 5,80	6,660 6,610	4,300 5,500	234,26 210,86		
	SOMMANO al m ³					445,12	12,90	5'742,05
6 / 6 01.01.04.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce	1,00 1,00 1,00 1,00	7,76 7,01 5,83 4,09	1,700 5,130 2,670 1,990	1,510 1,510 1,510 1,510	19,92 54,30 23,50 12,29		
	SOMMANO al m ³					110,01	6,12	673,26
7 / 7 01.01.04.05	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm ² e fino a 75 N/mm ² , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non							
	A R I P O R T A R E							11'116,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'116,55
	inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. Volume A - Litoarenite con resistenza a compressione della roccia 42,52 N/mm ² come da relazione geologica e relative prove sulle rocce *(lung.=((5,83+4,42)*5,80)/2) Volume A - Litoarenite con resistenza a compressione della roccia 42,52 N/mm ² come da relazione geologica e relative prove sulle rocce	1,00	29,73		5,810	172,73		
		1,00	7,01	2,930	5,810	119,33		
	SOMMANO al m ³					292,06	33,40	9'754,80
8 / 8 01.01.06.01	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. Strati di argillite con resistenza a compressione pari a 0,21 N/mm ² come da relazione geologica e relative prove sulle rocce Volume C *(lung.=((6,77+4,75)*7,94)/2) Volume C Volume D *(lung.=((8,54+7,94)*6,30)/2) Volume D Volume E Volume E Volume F Volume G Via IV Novembre per interrimento impianto illuminazione esistente Via IV Novembre *(lung.=((10,80+9)*17,60)/2) Via IV Novembre A detrarre abside S. Pietro Scala via IV Novembre Scala via IV Novembre *(lung.=((3,65+3,15)*4,12)/2) Scala via IV Novembre Scala via IV Novembre	1,00	45,73		1,170	53,50		
		1,00	0,50	7,940	0,450	1,79		
		1,00	51,91		1,450	75,27		
		1,00	0,50	8,540	0,450	1,92		
		1,00	3,77	5,780	1,450	31,60		
		1,00	0,50	5,780	0,450	1,30		
		1,00	4,50	5,780	1,800	46,82		
		0,50	4,61	2,610	1,800	10,83		
		1,00	8,50	0,400	0,600	2,04		
		1,00	174,24		0,300	52,27		
		0,50	0,94	10,370		4,87		
		-1,00	9,11			-9,11		
		1,00	8,50	3,150	0,300	8,03		
		1,00	14,01		0,300	4,20		
		1,00	4,10	1,890	0,300	2,32		
		1,00	7,30	2,000	0,300	4,38		
	Sommano positivi al m ³					301,14		
	Sommano negativi al m ³					-9,11		
	SOMMANO al m ³					292,03	9,55	2'788,89
9 / 9 01.01.09	Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,							
	A R I P O R T A R E							23'660,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'660,24
	<p>compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.</p> <p>Aree adiacenti i fabbricati esistenti non raggiungibili da mezzo meccanico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m³</p>					20,00		
						20,00	146,70	2'934,00
10 / 10 01.02.04.02	<p>Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:</p> <p>Volume A - Litoarenite con resistenza a compressione della roccia 42,52 N/mm2 come da relazione geologica e relative prove sulle rocce $*(lung.=((5,83+4,42)*5,80)/2)$</p> <p>Volume A - Litoarenite con resistenza a compressione della roccia 42,52 N/mm2 come da relazione geologica e relative prove sulle rocce</p> <p>Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce</p> <p>Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce</p> <p>Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce</p> <p>Volume B - Terreno di riporto di varia natura come da relazione geologica e relative prove sulle rocce</p> <p>Volume C $*(lung.=((6,77+4,75)*7,94)/2)$</p> <p>Volume C</p> <p>Volume D $*(lung.=((8,54+7,94)*6,30)/2)$</p> <p>Volume D</p> <p>Volume E</p> <p>Volume E</p> <p>Volume F</p> <p>Volume G $*(par.ug.=7*0,50)$</p> <p>Via IV Novembre per interrimento impianto illuminazione esistente</p> <p>Aree adiacenti i fabbricati esistenti non raggiungibili da mezzo meccanico</p> <p>Via IV Novembre $*(lung.=((10,80+9)*17,60)/2)$</p> <p>Via IV Novembre $*(par.ug.=0,50*7)$</p> <p>A detrarre abside S. Pietro</p> <p>Scala via IV Novembre</p> <p>Scala via IV Novembre $*(lung.=((3,65+3,15)*4,12)/2)$</p> <p>Scala via IV Novembre</p> <p>Scala via IV Novembre</p> <p>Scavo manuale</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: center;">Murature tramezzi e vespai (Cat 2)</p>					1'209,12		
		7,00	29,73			5,810		1'209,12
		7,00	7,01	2,930		5,810		835,33
		7,00	7,76	1,700		1,510		139,44
		7,00	7,01	5,130		1,510		380,11
		7,00	5,83	2,670		1,510		164,53
		7,00	4,09	1,990		1,510		86,03
		7,00	45,73			1,170		374,53
		7,00	0,50	7,940		0,450		12,51
		7,00	51,91			1,450		526,89
		7,00	0,50	8,540		0,450		13,45
		7,00	3,77	5,780		1,450		221,17
		7,00	0,50	5,780		0,450		9,10
		7,00	4,50	5,780		1,800		327,73
		3,50	4,61	2,610		1,800		75,80
		7,00	8,50	0,400		0,600		14,28
		7,00	20,00					140,00
		7,00	174,24			0,300		365,90
		3,50	0,94	10,370				34,12
		7,00	9,11					-63,77
		7,00	8,50	3,150		0,300		56,23
		7,00	14,01			0,300		29,42
		7,00	4,10	1,890		0,300		16,27
		7,00	7,30	2,000		0,300		30,66
		7,00	20,00					140,00
						5'202,62		
						-63,77		
						5'138,85	0,63	3'237,48
11 / 11 02.03.01.01	<p>Vespai di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiali provenienti da cava</p>							
	A R I P O R T A R E							29'831,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'831,72
	Superficie A *(lung.=(5,83+4,42)*5,80)/2)	1,00	29,73		0,200	5,95		
	Superficie A	1,00	7,01	2,930	0,200	4,11		
	Superficie B	1,00	7,76	1,700	0,800	10,55		
	Superficie B	1,00	7,01	5,130	0,800	28,77		
	Superficie B	1,00	5,83	2,670	0,800	12,45		
	Superficie B	1,00	4,09	1,990	0,800	6,51		
	Superficie C *(lung.=((6,77+4,75)*7,94)/2)	1,00	45,73		0,200	9,15		
	Superficie D *(lung.=((8,54+7,94)*6,30)/2)	1,00	51,91		0,200	10,38		
	Superficie E	1,00	3,77	5,780	0,200	4,36		
	Superficie F	1,00	4,50	5,780	0,200	5,20		
	Superficie G	1,00	4,61	2,610	0,200	2,41		
	Riempimenti setti verticali - scala via IV Novembre	0,50	12,19	0,500	4,920	14,99		
	Riempimenti setti verticali fronte scala interna	0,50	12,19	0,500	4,920	14,99		
	Riempimenti setti verticali *(lung.=1,86+6,76+2,85+5,10)	1,00	16,57	0,500	4,110	34,05		
	SOMMANO al m ³					163,87	50,20	8'226,27
12 / 12 02.03.02.01	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiate su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m ³ . L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza fino a 20 cm Piano a quota	1,00	4,45	7,450		33,15		
	SOMMANO al m ²					33,15	28,00	928,20
13 / 13 02.03.02.02	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiate su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m ³ . L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m ² di vespaio eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm Piano a quota	1,00	2,85	7,450		21,23		
	SOMMANO al m ²					21,23	29,50	626,29
14 / 14 02.03.02.04	Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiate su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m ³ . L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso							
	A R I P O R T A R E							39'612,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'612,48
	<p>estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm</p> <p>Piano a quota</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	1,00	3,45	7,450		25,70		
						25,70	48,00	1'233,60
15 / 15 02.03.02.05	<p>Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento su un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiate su quattro o più supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m³. L'intercapedine risultante sarà atta all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e la formazione del piano d'appoggio. per m² di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm</p> <p>Piano a quota</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	0,50	3,70	7,450		13,78		
						13,78	55,40	763,41
16 / 16 02.01.13.03	<p>Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella interna, posti in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R, con interposto un pannello autoportante in lana di vetro non idrofili trattato con leganti di resine termoindurenti e trasmittanza termica "U" non inferiore a 0,036 W/m²K di spessore variabile da 4 a 8 cm, per uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. Il valore "U" di trasmittanza non deve essere superiore allo 0,390 W/m²K. con pannello dello spessore di 6-8 cm</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 7</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 8</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 9</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 10</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 11</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 12</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 13</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 14</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 15</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 16</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 17</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 18</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 19 *(lung.=((1,19+2,17)*1,51)/2)</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 20 *(lung.=((1,64+1,39)*2,24)/2)</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 21 *(lung.=((1,14+1,05)*0,70)/2)</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 22 *(lung.=((0,80+0,72)*0,70)/2)</p> <p>Prospetto su via A. Coniglio - 23 *(lung.=((0,51+0,27)*2,24)/2)</p> <p>Prospetto su via IV Novembre - 54</p> <p>Prospetto su via IV Novembre - 57</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>	1,00	1,51	0,400	1,440	0,87		
		1,00	2,24	0,400	1,440	1,29		
		1,00	0,70	0,400	1,440	0,40		
		1,00	0,70	0,400	1,440	0,40		
		1,00	2,24	0,400	1,440	1,29		
		1,00	1,56	0,400	1,440	0,90		
		1,00	1,51	0,400	2,400	1,45		
		1,00	2,24	0,400	2,400	2,15		
		1,00	0,70	0,400	2,400	0,67		
		1,00	0,70	0,400	2,400	0,67		
		1,00	2,24	0,400	2,400	2,15		
		1,00	1,56	0,400	2,400	1,50		
		1,00	2,54	0,400		1,02		
		1,00	3,39	0,400		1,36		
		1,00	0,77	0,400		0,31		
		1,00	0,53	0,400		0,21		
		1,00	0,87	0,400		0,35		
		1,00	10,26	0,435	4,050	18,08		
		1,00	4,59	0,435	4,050	8,09		
						43,16	98,40	4'246,94
17 / 17 02.01.04	<p>Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e</p>							
	A R I P O R T A R E							45'856,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'856,43
	quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.							
	Prospetto su via A. Coniglio - 1	1,00	1,51	0,250	1,270	0,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 2	1,00	2,24	0,250	1,270	0,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 3	1,00	0,70	0,250	1,270	0,22		
	Prospetto su via A. Coniglio - 4	1,00	0,70	0,250	1,270	0,22		
	Prospetto su via A. Coniglio - 5	1,00	2,24	0,250	1,270	0,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 6	1,00	1,56	0,250	1,270	0,50		
	Prospetto su via IV Novembre - 66	1,00	10,54	0,250	1,100	2,90		
	Piano IV Novembre - 60	1,00	3,05	0,250	1,100	0,84		
	Piano IV Novembre - 61	1,00	2,80	0,250	1,100	0,77		
	Piano IV Novembre - 62	1,00	4,48	0,250	1,100	1,23		
	Piano IV Novembre - 63	1,00	3,89	0,250	1,100	1,07		
	Piano IV Novembre muretto	1,00	2,35	0,400	1,000	0,94		
	SOMMANO al m ³					10,59	209,90	2'222,84
18 / 18 02.02.01.03	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 12 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP							
	Controfodera quota -5.11	1,00	5,00		4,980	24,90		
	Controfodera quota -4.66	1,00	2,35		4,670	10,97		
	Controfodera quota -4.21	1,00	6,13		4,220	25,87		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=3,52+1,60+1,10)	1,00	6,22		3,650	22,70		
	A detrarre porta	1,00	1,60		2,200	-3,52		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=6,90+0,15)	1,00	7,05		3,900	27,50		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=1,77+0,15)	1,00	1,92		3,900	7,49		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=0,92+0,15)	1,00	1,07		3,900	4,17		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=0,15+1,72+0,15+1,99+0,15)	1,00	4,16		3,900	16,22		
	Controfodera quota -3.76 *(lung.=0,15+1,80+0,15+0,89+0,15)	1,00	3,14		3,900	12,25		
	Controfodera quota -3.76	1,00	7,31		3,900	28,51		
	Controfodera quota +0.35	1,00	6,78		4,050	27,46		
	Controfodera quota +0.35 *(lung.=13,17+0,15)	1,00	13,32		4,050	53,95		
	(lung.=0,15+1,72+0,15+1,99+0,15)	1,00	4,16		3,900	16,22		
	Sommano positivi al m ²					278,21		
	Sommano negativi al m ²					-3,52		
	SOMMANO al m ²					274,69	32,00	8'790,08
19 / 19 02.02.01.01	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP							
	Tramezze WC quota -3.76	1,00	3,07		3,900	11,97		
	A detrarre porte	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A detrarre porte	1,00	0,70		2,200	-1,54		
	Tramezze WC quota -3.76	1,00	3,30		3,900	12,87		
	A detrarre porte	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A detrarre porte	1,00	0,70		2,200	-1,54		
	Tramezze WC quota -3.76	1,00	2,84		3,900	11,08		
	Sommano positivi al m ²					35,92		
	Sommano negativi al m ²					-6,60		
	SOMMANO al m ²					29,32	26,60	779,91
	Conglomerati di cemento, acciaio per c.a. casseforme, solai (Cat 3)							
20 / 20 03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce							
	A R I P O R T A R E							57'649,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,76		80'534,86
	Pilastrini 7 bis	1,00	0,30	0,600	5,120	0,92		
	Pilastrini 3,6	2,00	0,30	0,600	4,670	1,68		
	Pilastrini 7	1,00	0,30	1,500	4,670	2,10		
	Pilastrini 4,5	2,00	0,30	0,600	4,220	1,52		
	Pilastrini 9,10 *(H/peso=3,77+4,15)	2,00	0,30	0,600	7,920	2,85		
	Pilastrini IV Novembre							
	Pilastrini 11,12,13	3,00	0,30	0,600	4,050	2,19		
	Parziale al m ³					14,02		
	Travi Piano Abate Coniglio							
	Travi 1-2	1,00	3,46	0,240	0,700	0,58		
	Travi 2-3	1,00	3,35	0,240	0,700	0,56		
	Travi 3-4	1,00	5,48	0,240	0,700	0,92		
	Travi 4-5	1,00	3,20	0,240	0,700	0,54		
	Travi 1-8, 2-7, 3-6, 4-5	4,00	3,55	0,300	0,600	2,56		
	Travi 7-1S	1,00	3,96	0,300	0,600	0,71		
	Travi 6-2S	1,00	4,34	0,300	0,600	0,78		
	Travi 5-9	1,00	3,81	0,300	0,600	0,69		
	Travi 3S-9	1,00	3,20	0,300	0,600	0,58		
	Travi 9-10	1,00	2,90	0,300	0,600	0,52		
	Travi 10-8S	1,00	3,05	0,300	0,600	0,55		
	Travi 5-8S	1,00	5,60	0,300	0,600	1,01		
	Travi 10-6S	1,00	1,50	0,300	0,600	0,27		
	Travi 8-7	1,00	3,53	0,300	0,600	0,64		
	Travi Piano IV NOvembre							
	Travi 2S-9	1,00	5,66	0,300	0,600	1,02		
	Travi 9-10	1,00	4,35	0,700	0,240	0,73		
	Travi 12-13	1,00	3,50	0,300	0,600	0,63		
	Travi 13-10S	1,00	2,80	0,700	0,240	0,47		
	Travi 9-11	1,00	4,35	0,300	0,600	0,78		
	Travi 11-12	1,00	3,01	0,300	0,600	0,54		
	Travi 11-10S	1,00	2,55	0,300	0,600	0,46		
	Travi 11-11S	1,00	5,61	0,300	0,600	1,01		
	Parziale al m ³					16,55		
	Parete 1S	1,00	1,60	0,300	4,670	2,24		
	Parete 2S	1,00	2,52	0,300	4,670	3,53		
	Parete 3S	1,00	2,45	0,300	3,610	2,65		
	Parete 4S	1,00	1,90	0,300	3,610	2,06		
	Parete 5S	1,00	7,07	0,300	3,610	7,66		
	Parete 6S	1,00	2,83	0,300	3,610	3,06		
	Parete 7S	1,00	4,78	0,300	3,610	5,18		
	Parete 8S	1,00	12,20	0,300	4,030	14,75		
	Parete 9S	1,00	1,56	0,300	4,030	1,89		
	Parete 10S	1,00	13,55	0,300	4,050	16,46		
	Parete 11S	1,00	7,16	0,300	4,050	8,70		
	Parziale al m ³					68,18		
	Collegamenti verticali platee -5.11	1,00	3,54	0,300	0,450	0,48		
	Collegamenti verticali platee -4.66	1,00	8,17	0,300	0,450	1,10		
	Collegamenti verticali platee -3.76	1,00	7,53	0,300	0,450	1,02		
	Parziale al m ³					2,60		
	Soletta rialzata piano IV Novembre	1,00	7,45	10,850	0,160	12,93		
	Soletta rialzata piano IV Novembre - alzate gradini	4,00	7,45	0,300	0,700	6,26		
	Parziale al m ³					19,19		
	Cordoli perimetrali piano IV Novembre quota +4.99 *(lung.=2,85+8,32+4,53+3,62)	1,00	19,32	0,300	0,600	3,48		
	Cordoli perimetrali piano IV Novembre quota +5.18 *(lung.=1,85+8,45+2,95+8,32)	1,00	21,57	0,300	0,600	3,88		
	Cordoli perimetrali piano IV Novembre quota +5.37 *(lung.=2,64+7,40+0,92+3,13+8,45)	1,00	22,54	0,300	0,600	4,06		
	Cordoli perimetrali piano IV Novembre quota +5.56 *(lung.=3,71+7,40+6,58)	1,00	17,69	0,300	0,600	3,18		
	Cordoli perimetrali piano IV Novembre quota +5.75	1,00	3,71	0,300	0,600	0,67		
	A R I P O R T A R E					135,81		80'534,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,81		80'534,86
	Parziale al m ³					15,27		
	SOMMANO al m ³					135,81	157,90	21'444,40
23 / 23 03.02.01.01	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato intelaiate							
	Platea	128,28			125,000	16'035,00		
	Pilastrì	14,02			125,000	1'752,50		
	Travi	16,55			125,000	2'068,75		
	Pareti	68,18			125,000	8'522,50		
	Collegamenti platee	2,60			125,000	325,00		
	Cordoli	15,27			80,000	1'221,60		
	SOMMANO al kg					29'925,35	1,90	56'858,16
24 / 24 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Platea quota +0.35							
	Platea	1,00	2,45		0,500	1,23		
	Platea	1,00	1,89		0,500	0,95		
	Platea	1,00	7,07		0,500	3,54		
	Platea	1,00	2,83		0,500	1,42		
	Platea	1,00	4,78		0,500	2,39		
	Platea	1,00	2,79		0,500	1,40		
	Platea via Abate Coniglio lato fuori terra	1,00	19,45		0,500	9,73		
	Parziale al m ²					20,66		
	Pilastrì Abate Coniglio							
	Pilastrì 1,2,8, *(lung.=0,30+0,3+0,60+0,60)	3,00	1,80		5,120	27,65		
	Pilastrì 7 bis *(lung.=0,30+0,3+0,60+0,60)	1,00	1,80		5,120	9,22		
	Pilastrì 3,6 *(lung.=0,30+0,3+0,60+0,60)	2,00	1,80		4,670	16,81		
	Pilastrì 7 *(lung.=0,30+0,30+1,50+1,50)	1,00	3,60		4,670	16,81		
	Pilastrì 4,5 *(lung.=0,30+0,3+0,60+0,6)	2,00	1,80		4,220	15,19		
	Pilastrì 9,10 *(lung.=0,30+0,3+0,6+0,6)*(H/peso=3,77+4,15)	2,00	1,80		7,920	28,51		
	Pilastrì IV Novembre							
	Pilastrì 11,12,13 *(lung.=0,30+0,3+0,6+0,6)	3,00	1,80		4,050	21,87		
	Parziale al m ²					136,06		
	Travi Piano Abate Coniglio							
	Travi 1-2	1,00	3,46		0,700	2,42		
	Travi 2-3	1,00	3,35		0,700	2,35		
	Travi 3-4	1,00	5,48		0,700	3,84		
	Travi 4-5	1,00	3,20		0,700	2,24		
	Travi 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	4,00	3,55	1,020		14,48		
	Travi 7-1S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,96	1,020		4,04		
	Travi 6-2S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	4,34	1,020		4,43		
	Travi 5-9 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,81	1,020		3,89		
	Travi 3S-9 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,20	1,020		3,26		
	Travi 9-10 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	2,90	1,020		2,96		
	Travi 10-8S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,05	1,020		3,11		
	Travi 5-8S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	5,60	1,020		5,71		
	Travi 10-6S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	1,50	1,020		1,53		
	Travi 8-7 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,53	1,020		3,60		
	Travi Piano IV NOvembre							
	Travi 2S-9 *(larg.=0,3+0,36+0,36)	1,00	5,66	1,020	0,600	3,46		
	Travi 9-10	1,00	4,35	0,700		3,05		
	Travi 12-13 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,50	1,020		3,57		
	A R I P O R T A R E					224,66		158'837,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					224,66		158'837,42
	Travi 13-10S	1,00	2,80	0,700		1,96		
	Travi 9-11 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	4,35	1,020		4,44		
	Travi 11-12 *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	3,01	1,020		3,07		
	Travi 11-10S *(larg.=0,30+0,36+0,36)	1,00	2,55	1,020		2,60		
	Travi 11-11S *(larg.=0,3+0,36+0,36)	1,00	5,61	1,020		5,72		
	Parziale al m ²					85,73		
	Setti							
	Parete 1S *(lung.=1,60+1,60)	1,00	3,20		4,670	14,94		
	Parete 2S *(lung.=2,52+2,52)	1,00	5,04		4,670	23,54		
	Parete 3S *(lung.=2,45+2,45)	1,00	4,90		3,610	17,69		
	Parete 4S *(lung.=1,90+1,90)	1,00	3,80		3,610	13,72		
	Parete 5S *(lung.=7,07+7,07)	1,00	14,14		3,610	51,05		
	Parete 6S *(lung.=2,83+2,83)	1,00	5,66		3,610	20,43		
	Parete 7S *(lung.=4,78+4,78)	1,00	9,56		3,610	34,51		
	Parete 8S *(lung.=12,20+12,20)	1,00	24,40		4,030	98,33		
	Parete 9S *(lung.=1,56+1,56)	1,00	3,12		4,030	12,57		
	Parete 10S *(lung.=13,55+13,55)	1,00	27,10		4,050	109,76		
	Parete 11S *(lung.=7,16+7,16)	1,00	14,32		4,050	58,00		
	Parziale al m ²					454,54		
	Solai (voce 3.3.1.1)					229,49		
	Cordoli piano IV Novembre							
	*(lung.=19,32+21,57+22,54+17,69+3,71)	2,00	84,83		0,600	101,80		
	Scala via IV Novembre							
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	15,00	3,15	0,300		14,18		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	5,00	3,65	0,300		5,48		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	11,00	2,00	0,300		6,60		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	3,00	1,90	0,300		1,71		
	Parziale al m ²					359,26		
	SOMMANO al m²					1'056,25	30,80	32'532,50
25 / 25 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).							
	Diametro Ø 6 - maglia 200x200 cm - peso 5.16 kg/mq Via IV Novembre - Massetto - Sovrapposta *(lung.=((10,80+9)*17,60)/2)	1,10	174,24		5,160	988,99		
	Diametro Ø 6 - maglia 200x200 cm - peso 5.16 kg/mq Via IV Novembre - Massetto - Sovrapposta	0,55	0,94	10,370	5,160	27,66		
	A detrarre abside S. Pietro	-1,10	9,11		5,160	-51,71		
	Soletta rialzata piano IV Novembre	1,00	7,45	10,850	5,160	417,10		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	20,00	3,65	0,300	5,160	113,00		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Gradini	14,00	2,00	0,300	5,160	43,34		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Pianerottoli	10,00	3,65	1,700	5,160	320,18		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Pianerottoli	1,00	1,90	3,400	5,160	33,33		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Pianerottoli	1,00	2,00	1,550	5,160	16,00		
	Rifacimento piani e gradini su via IV Novembre - Pianerottoli	1,00	2,00	2,300	5,160	23,74		
	Superficie 6 - Terrazza *(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2)	1,00	156,30		5,160	806,51		
	Superficie 7 - Terrazza *(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2)	1,00	24,49		5,160	126,37		
	Superficie 8 - Terrazza	1,00	1,61	0,400	5,160	3,32		
	Interni - superficie 1 quota - 5.11	1,00	4,50	5,020	5,160	116,56		
	Interni - superficie 2 quota - 4.66	1,00	3,77	5,020	5,160	97,66		
	Interni - superficie 3 quota - 4.21	1,00	6,30	5,020	5,160	163,19		
	Interni - superficie 4 quota - 3.76 *(lung.=((6,33+4,23)*7,57)/2)	1,00	39,97		5,160	206,25		
	Interni - superficie 5 quota - 3.76 *(lung.=((3,14+2,56)*6,30)/2)	1,00	17,96		5,160	92,67		
	Interni - superficie 6 quota + 0.31 *(lung.=((13,56+14,18)*2,92)/2)	1,00	40,50		5,160	208,98		
	Interni - superficie 7 quota + 0.31	1,00	4,97	1,470	5,160	37,70		
	Interni - superficie 8 quota + 0.31	1,00	4,60	5,330	5,160	126,51		
	Interni - superficie 9 quota + 0.31	1,00	1,50	2,910	5,160	22,52		
	A R I P O R T A R E					3'939,87		191'369,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'939,87		191'369,92
	Sommano positivi al kg					3'991,58		
	Sommano negativi al kg					-51,71		
	SOMMANO al kg					3'939,87	2,04	8'037,33
26 / 26 03.03.01.01	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m ² , avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in opera con la caldaia in conglomerato cementizio di classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m							
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 1	1,00	4,12	5,950		24,51		
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 2 *(lung.=((8,50+9)*4,65)/2)	1,00	40,69			40,69		
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 3 *(lung.=((8,50+7,80)*6,71)/2)	1,00	54,69			54,69		
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 4 *(lung.=((5,33+2,17)*12,53)/2)	1,00	46,99			46,99		
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 5	1,00	1,90	6,910		13,13		
	Solaio via Abate Coniglio-sbalzo	0,50	6,06	2,550		7,73		
	Solaio via Abate Coniglio-superficie 7 a detrarre scala	1,00	5,74	1,260		-7,23		
	A detrarre Travi Piano Abate Coniglio							
	Travi 1-2	1,00	3,46	0,700		-2,42		
	Travi 2-3	1,00	3,35	0,700		-2,35		
	Travi 3-4	1,00	5,48	0,700		-3,84		
	Travi 4-5	1,00	3,20	0,700		-2,24		
	Travi 1-8, 2-7, 3-6, 4-5	4,00	3,55	0,300		-4,26		
	Travi 7-1S	1,00	3,96	0,300		-1,19		
	Travi 6-2S	1,00	4,34	0,300		-1,30		
	Travi 5-9	1,00	3,81	0,300		-1,14		
	Travi 3S-9	1,00	3,20	0,300		-0,96		
	Travi 9-10	1,00	2,90	0,300		-0,87		
	Travi 10-8S	1,00	3,05	0,300		-0,92		
	Travi 5-8S	1,00	5,60	0,300		-1,68		
	Travi 10-6S	1,00	1,50	0,300		-0,45		
	Travi 8-7	1,00	3,53	0,300		-1,06		
	A detrarre pilastri Abate Coniglio							
	Pilastrini 1,2,8,	3,00	0,30	0,600		-0,54		
	Pilastrini 7 bis	1,00	0,30	0,600		-0,18		
	Pilastrini 3,6	2,00	0,30	0,600		-0,36		
	Pilastrini 7	1,00	0,30	1,500		-0,45		
	Pilastrini 4,5	2,00	0,30	0,600		-0,36		
	Pilastrini 9,10	2,00	0,30	0,600		-0,36		
	Piano IV Novembre							
	Solaio via IV Novembre-superficie 6 *(lung.=((14,40+13,55)*3,04)/2)	1,00	42,48			42,48		
	Solaio via IV Novembre-superficie 7	1,00	9,73	4,240		41,26		
	A detrarre Travi Piano IV NOVembre							
	Travi 2S-9	1,00	5,66	0,300	0,600	-1,02		
	Travi 9-10	1,00	4,35	0,700	0,240	-0,73		
	Travi 12-13	1,00	3,50	0,300	0,600	-0,63		
	Travi 13-10S	1,00	2,80	0,700	0,240	-0,47		
	Travi 9-11	1,00	4,35	0,300	0,600	-0,78		
	Travi 11-12	1,00	3,01	0,300	0,600	-0,54		
	Travi 11-10S	1,00	2,55	0,300	0,600	-0,46		
	Travi 11-11S	1,00	5,61	0,300	0,600	-1,01		
	A detrarre pilastri Abate Coniglio							
	Pilastrini 11,12,13	3,00	0,30	0,600	4,050	-2,19		
	Sommano positivi al m ²					271,48		
	Sommano negativi al m ²					-41,99		
	A R I P O R T A R E					229,49		199'407,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					229,49		199'407,25
	SOMMANO al m ²					229,49	64,70	14'848,00
27 / 27 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici Massetto delle pendenze Superficie 1 - Piazza *(par.ug.=1,33*0,50) Superficie 2 - Piazza *(lung.=((2,52+3,78)*7,24)/2) Superficie 3 - Piazza *(lung.=((1,85+2,90)*7,77)/2) Superficie 4 - Piazza *(lung.=((2,85+4,55)*7,86)/2) Superficie 5 - Piazza *(lung.=((3,05+3,92)*3,49)/2) Superficie 6 - Terrazza *(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2) Superficie 7 - Terrazza *(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2) Superficie 8 - Terrazza	0,67 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33	3,48 22,81 18,45 29,08 12,16 156,30 24,49	6,180 0,400		14,41 30,34 24,54 38,68 16,17 207,88 32,57 0,86		
	SOMMANO al m ²					365,45	11,70	4'275,77
28 / 28 03.01.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 Magrone Superficie A *(lung.=((5,83+4,42)*5,80)/2) Superficie A Superficie B Superficie B Superficie B Superficie B Superficie C *(lung.=((6,77+4,75)*7,94)/2) Superficie D *(lung.=((8,54+7,94)*6,30)/2) Superficie E Superficie F Superficie G	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	29,73 7,01 7,76 7,01 5,83 4,09 45,73 51,91 3,77 4,50 4,61	 2,930 1,700 5,130 2,670 1,990 2,610	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,97 2,05 1,32 3,60 1,56 0,81 4,57 5,19 2,18 2,60 1,20		
	SOMMANO al m ³					28,05	115,20	3'231,36
29 / 29 05.12.01	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici Ripartizione dei carichi pavimento Superficie 1 *(lung.=((20,19+19,26)*3,77)/2) Superficie 2 Superficie 3 *(lung.=((4,07+4,53)*4,81)/2) Superficie 4 *(lung.=((5,27+5,95)*6,64)/2) Superficie 5 *(lung.=((4,53+2,59)*8,12)/2)	1,00 0,50 1,00 1,00 1,00	74,36 2,96 20,68 37,25 28,91	 6,160 		74,36 9,12 20,68 37,25 28,91		
	Parziale al m ²					170,32		
	A R I P O R T A R E					170,32		221'762,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					170,32		221'762,38
	Ripartizione dei carichi solai							
	Superficie 1 - Piazza	0,50	3,48	6,180		10,75		
	Superficie 2 - Piazza $*(lung.=((2,52+3,78)*7,24)/2)$	1,00	22,81			22,81		
	Superficie 3 - Piazza $*(lung.=((1,85+2,90)*7,77)/2)$	1,00	18,45			18,45		
	Superficie 4 - Piazza $*(lung.=((2,85+4,55)*7,86)/2)$	1,00	29,08			29,08		
	Superficie 5 - Piazza $*(lung.=((3,05+3,92)*3,49)/2)$	1,00	12,16			12,16		
	Superficie 6 - Terrazza $*(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2)$	1,00	156,30			156,30		
	Superficie 7 - Terrazza $*(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2)$	1,00	24,49			24,49		
	Superficie 8 - Terrazza	1,00	1,61	0,400		0,64		
	Parziale al m ²					274,68		
	SOMMANO al m ²					445,00	17,80	7'921,00
30 / 30 05.13	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m ³ d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	Superficie 1 $*(lung.=((20,19+19,26)*3,77)/2)$	1,00	74,36			74,36		
	Superficie 2	0,50	2,96	6,160		9,12		
	Superficie 3 $*(lung.=((4,07+4,53)*4,81)/2)$	1,00	20,68			20,68		
	Superficie 4 $*(lung.=((5,27+5,95)*6,64)/2)$	1,00	37,25			37,25		
	Superficie 5 $*(lung.=((4,53+2,59)*8,12)/2)$	1,00	28,91			28,91		
	SOMMANO al m ²					170,32	20,70	3'525,62
	Intonaci (Cat 4)							
31 / 31 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Prospetto su via A. Coniglio - 1	2,00	1,51		1,270	3,84		
	Prospetto su via A. Coniglio - 1	1,00	0,40			0,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 2	2,00	2,24		1,270	5,69		
	Prospetto su via A. Coniglio - 2	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 3	2,00	0,70		1,270	1,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 3	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 4	2,00	0,70		1,270	1,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 4	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 5	2,00	2,24		1,270	5,69		
	Prospetto su via A. Coniglio - 5	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 6	2,00	1,56		1,270	3,96		
	Prospetto su via A. Coniglio - 6	1,00	0,40		1,270	0,51		
	Prospetto su via A. Coniglio - 7	1,00	1,51		1,210	1,83		
	Prospetto su via A. Coniglio - 7	1,00	0,40		1,210	0,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 8	1,00	2,24		1,210	2,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 8	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 9	1,00	0,70		1,210	0,85		
	Prospetto su via A. Coniglio - 9	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 10	1,00	0,70		1,210	0,85		
	Prospetto su via A. Coniglio - 10	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 11	1,00	2,24		1,210	2,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 11	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 12	1,00	1,56		1,210	1,89		
	Prospetto su via A. Coniglio - 12	1,00	0,40		1,210	0,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 13	1,00	1,51		2,000	3,02		
	A R I P O R T A R E					46,43		233'209,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,43		233'209,00
	Prospetto su via A. Coniglio - 13	1,00	0,40		2,000	0,80		
	Prospetto su via A. Coniglio - 14	1,00	2,24		2,000	4,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 14	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 15	1,00	0,70		2,000	1,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 15	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 16	1,00	0,70		2,000	1,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 16	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 17	1,00	2,24		2,000	4,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 17	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 18	1,00	1,56		2,000	3,12		
	Prospetto su via A. Coniglio - 18	1,00	0,40		2,000	0,80		
	Prospetto su via A. Coniglio - 19 *(lung.=((1,19+2,17)*1,51)/2)	1,00	2,54			2,54		
	Prospetto su via A. Coniglio - 19	1,00	0,40		1,940	0,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 20 *(lung.=((1,64+1,39)*2,24)/2)	1,00	3,39			3,39		
	Prospetto su via A. Coniglio - 20	2,00	0,40		1,390	1,11		
	Prospetto su via A. Coniglio - 21 *(lung.=((1,14+1,05)*0,70)/2)	1,00	0,77			0,77		
	Prospetto su via A. Coniglio - 21	2,00	0,40		2,140	1,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 22 *(lung.=((0,80+0,72)*0,70)/2)	2,00	0,53			1,06		
	Prospetto su via A. Coniglio - 22	2,00	0,40		0,800	0,64		
	Prospetto su via A. Coniglio - 23 *(lung.=((0,51+0,27)*2,24)/2)	2,00	0,87			1,74		
	Prospetto su via A. Coniglio - intradosso solaio	2,00	2,40	0,400		1,92		
	Prospetto su via A. Coniglio - intradosso solaio	3,00	1,95	0,400		2,34		
	Prospetto su via IV Novembre - 54	1,00	10,73		6,030	64,70		
	Prospetto su via IV Novembre - 55	1,00	0,70		6,030	4,22		
	Prospetto su via IV Novembre - 56	1,00	0,47		6,030	2,83		
	Prospetto su via IV Novembre - 57	1,00	4,60		5,460	25,12		
	Prospetto su via IV Novembre - 58	1,00	0,70		5,460	3,82		
	Prospetto su via IV Novembre - 59	1,00	0,50		5,460	2,73		
	Prospetto su via IV Novembre - 64 *(lung.=((1,12+4,67)*10,54)/2)	1,00	30,51			30,51		
	Prospetto su via IV Novembre - 65	1,00	0,40		1,000	0,40		
	Prospetto su via IV Novembre - 65	1,00	10,54		1,000	10,54		
	Piano IV Novembre - 60	1,00	3,05		1,000	3,05		
	Piano IV Novembre - 60	1,00	0,40		1,000	0,40		
	Piano IV Novembre - 61	1,00	2,80		1,000	2,80		
	Piano IV Novembre - 61	2,00	0,40		1,000	0,80		
	Piano IV Novembre - 62	1,00	4,48		1,000	4,48		
	Piano IV Novembre - 62	2,00	0,40		1,000	0,80		
	SOMMANO al m ²					244,51	24,90	6'088,30
32 / 32 09.01.11	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm). L'applicazione potrà avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.							
	Prospetto su via A. Coniglio - 1	2,00	1,51		1,270	3,84		
	Prospetto su via A. Coniglio - 1	1,00	0,40			0,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 2	2,00	2,24		1,270	5,69		
	Prospetto su via A. Coniglio - 2	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 3	2,00	0,70		1,270	1,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 3	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 4	2,00	0,70		1,270	1,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 4	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 5	2,00	2,24		1,270	5,69		
	Prospetto su via A. Coniglio - 5	2,00	0,40		1,270	1,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 6	2,00	1,56		1,270	3,96		
	Prospetto su via A. Coniglio - 6	1,00	0,40		1,270	0,51		
	Prospetto su via A. Coniglio - 7	1,00	1,51		1,210	1,83		
	Prospetto su via A. Coniglio - 7	1,00	0,40		1,210	0,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 8	1,00	2,24		1,210	2,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 8	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 9	1,00	0,70		1,210	0,85		
	Prospetto su via A. Coniglio - 9	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 10	1,00	0,70		1,210	0,85		
	A R I P O R T A R E					36,39		239'297,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,39		239'297,30
	Prospetto su via A. Coniglio - 10	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 11	1,00	2,24		1,210	2,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 11	2,00	0,40		1,210	0,97		
	Prospetto su via A. Coniglio - 12	1,00	1,56		1,210	1,89		
	Prospetto su via A. Coniglio - 12	1,00	0,40		1,210	0,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 13	1,00	1,51		2,000	3,02		
	Prospetto su via A. Coniglio - 13	1,00	0,40		2,000	0,80		
	Prospetto su via A. Coniglio - 14	1,00	2,24		2,000	4,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 14	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 15	1,00	0,70		2,000	1,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 15	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 16	1,00	0,70		2,000	1,40		
	Prospetto su via A. Coniglio - 16	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 17	1,00	2,24		2,000	4,48		
	Prospetto su via A. Coniglio - 17	2,00	0,40		2,000	1,60		
	Prospetto su via A. Coniglio - 18	1,00	1,56		2,000	3,12		
	Prospetto su via A. Coniglio - 18	1,00	0,40		2,000	0,80		
	Prospetto su via A. Coniglio - 19 *(lung.=((1,19+2,17)*1,51)/2)	1,00	2,54			2,54		
	Prospetto su via A. Coniglio - 19	1,00	0,40		1,940	0,78		
	Prospetto su via A. Coniglio - 20 *(lung.=((1,64+1,39)*2,24)/2)	1,00	3,39			3,39		
	Prospetto su via A. Coniglio - 20	2,00	0,40		1,390	1,11		
	Prospetto su via A. Coniglio - 21 *(lung.=((1,14+1,05)*0,70)/2)	1,00	0,77			0,77		
	Prospetto su via A. Coniglio - 21	2,00	0,40		2,140	1,71		
	Prospetto su via A. Coniglio - 22 *(lung.=((0,80+0,72)*0,70)/2)	2,00	0,53			1,06		
	Prospetto su via A. Coniglio - 22	2,00	0,40		0,800	0,64		
	Prospetto su via A. Coniglio - 23 *(lung.=((0,51+0,27)*2,24)/2)	2,00	0,87			1,74		
	Prospetto su via A. Coniglio - intradosso solaio	2,00	2,40	0,400		1,92		
	Prospetto su via A. Coniglio - intradosso solaio	3,00	1,95	0,400		2,34		
	SOMMANO al m ²					87,31	46,00	4'016,26
33 / 33 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Esposizioni quota - 3.76 - 1	2,00	6,13		4,020	49,29		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	3,52		3,570	25,13		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,60		1,370	4,38		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,19		3,560	8,47		
	Esposizioni quota - 3.76 - 3	1,00	7,25		3,570	25,88		
	Esposizioni quota - 3.76 - 4	1,00	1,01		3,570	3,61		
	Esposizioni quota - 3.76 - 5	1,00	0,82		3,570	2,93		
	Esposizioni quota - 4.21 - 6	1,00	1,42		4,020	5,71		
	Esposizioni quota - 4.21 - 7	1,00	0,70		4,020	2,81		
	Esposizioni quota - 4.21 - 8	1,00	0,28		4,020	1,13		
	Esposizioni quota - 4.21 - 18	1,00	7,26		0,450	3,27		
	Esposizioni quota - 4.66 - 9	1,00	0,42		4,470	1,88		
	Esposizioni quota - 4.66 - 10	1,00	1,40		4,470	6,26		
	Esposizioni quota - 4.66 - 20	2,00	2,35		4,470	21,01		
	Esposizioni quota - 4.66 - 17	1,00	7,86		0,450	3,54		
	Esposizioni quota - 5.11 - 11	1,00	0,79		4,910	3,88		
	Esposizioni quota - 5.11 - 12	1,00	0,85		4,910	4,17		
	Esposizioni quota - 5.11 - 13	1,00	4,10		4,910	20,13		
	Esposizioni quota - 5.11 - 14	1,00	1,21		4,470	5,41		
	Esposizioni quota - 5.11 - 16	1,00	6,00		0,450	2,70		
	Parziale al m ²					201,59		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 21	1,00	2,86		3,570	10,21		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 22	1,00	4,20		3,570	14,99		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 23	1,00	2,89		3,570	10,32		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 24	2,00	3,40		3,570	24,28		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 25	2,00	1,91		3,570	13,64		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 26	2,00	1,89		3,570	13,49		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 27	2,00	1,50		3,570	10,71		
	A R I P O R T A R E					295,71		243'313,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					295,71		243'313,56
	Servizi igienici quota - 3.76 - 28	2,00	1,05		3,570	7,50		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Parziale al m ²					99,86		
	Vano scala quota - 3.76 - 49	2,00	10,37		3,570	74,04		
	Vano scala quota - 3.76 - 50	1,00	1,77		3,570	6,32		
	Vano scala quota Pilastr- 3.76 - 51 *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		3,570	12,85		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A detrarre porta	1,00	1,60		2,200	-3,52		
	Parziale al m ²					87,93		
	Esposizioni quota + 0.35 - 54	1,00	10,26		4,050	41,55		
	Esposizioni quota + 0.35 - 55	1,00	6,80		4,050	27,54		
	Esposizioni quota + 0.35 - 56	1,00	13,56		4,050	54,92		
	Esposizioni quota + 0.35 - 57	1,00	0,45		4,060	1,83		
	Esposizioni quota + 0.35 - 58	1,00	4,05		4,480	18,14		
	Parziale al m ²					143,98		
	Pilastr- 4.21 - *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		4,470	16,09		
	Setto *(lung.=2,25+2,25+0,60+0,60)	1,00	5,70		4,910	27,99		
	Parziale al m ²					44,08		
	Sommano positivi al m ²					588,00		
	Sommano negativi al m ²					-10,56		
	SOMMANO al m ²					577,44	20,10	11'606,54
34 / 34 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Esposizioni quota - 3.76 - 1	2,00	6,13		4,020	49,29		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	3,52		3,570	25,13		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,60		1,370	4,38		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,19		3,560	8,47		
	Esposizioni quota - 3.76 - 3	1,00	7,25		3,570	25,88		
	Esposizioni quota - 3.76 - 4	1,00	1,01		3,570	3,61		
	Esposizioni quota - 3.76 - 5	1,00	0,82		3,570	2,93		
	Esposizioni quota - 4.21 - 6	1,00	1,42		4,020	5,71		
	Esposizioni quota - 4.21 - 7	1,00	0,70		4,020	2,81		
	Esposizioni quota - 4.21 - 8	1,00	0,28		4,020	1,13		
	Esposizioni quota - 4.21 - 18	1,00	7,26		0,450	3,27		
	Esposizioni quota - 4.66 - 9	1,00	0,42		4,470	1,88		
	Esposizioni quota - 4.66 - 10	1,00	1,40		4,470	6,26		
	Esposizioni quota - 4.66 - 20	2,00	2,35		4,470	21,01		
	Esposizioni quota - 4.66 - 17	1,00	7,86		0,450	3,54		
	Esposizioni quota - 5.11 - 11	1,00	0,79		4,910	3,88		
	Esposizioni quota - 5.11 - 12	1,00	0,85		4,910	4,17		
	Esposizioni quota - 5.11 - 13	1,00	4,10		4,910	20,13		
	Esposizioni quota - 5.11 - 14	1,00	1,21		4,470	5,41		
	Esposizioni quota - 5.11 - 16	1,00	6,00		0,450	2,70		
	Parziale al m ²					201,59		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 21	1,00	2,86		3,570	10,21		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 22	1,00	4,20		3,570	14,99		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 23	1,00	2,89		3,570	10,32		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 24	2,00	3,40		3,570	24,28		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 25	2,00	1,91		3,570	13,64		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 26	2,00	1,89		3,570	13,49		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 27	2,00	1,50		3,570	10,71		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 28	2,00	1,05		3,570	7,50		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A R I P O R T A R E					301,45		254'920,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,45		254'920,10
	Parziale al m ²					99,86		
	Vano scala quota - 3.76 - 49	2,00	10,37		3,570	74,04		
	Vano scala quota - 3.76 - 50	1,00	1,77		3,570	6,32		
	Vano scala quota Pilastrì- 3.76 - 51 *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		3,570	12,85		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A detrarre porta	1,00	1,60		2,200	-3,52		
	Parziale al m ²					87,93		
	Esposizioni quota + 0.35 - 54	1,00	10,26		4,050	41,55		
	Esposizioni quota + 0.35 - 55	1,00	6,80		4,050	27,54		
	Esposizioni quota + 0.35 - 56	1,00	13,56		4,050	54,92		
	Esposizioni quota + 0.35 - 57	1,00	0,45		4,060	1,83		
	Esposizioni quota + 0.35 - 58	1,00	4,05		4,480	18,14		
	Parziale al m ²					143,98		
	Pilastrì- 4.21 - *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		4,470	16,09		
	Setto *(lung.=2,25+2,25+0,60+0,60)	1,00	5,70		4,910	27,99		
	Parziale al m ²					44,08		
	Sommano positivi al m ²					588,00		
	Sommano negativi al m ²					-10,56		
	SOMMANO al m²					577,44	12,60	7'275,74
	Coloriture e verniciature (Cat 5)							
35 / 35 11.01.04	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte							
	Esposizioni quota - 3.76 - 1	2,00	6,13		4,020	49,29		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	3,52		3,570	25,13		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,60		1,370	4,38		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,19		3,560	8,47		
	Esposizioni quota - 3.76 - 3	1,00	7,25		3,570	25,88		
	Esposizioni quota - 3.76 - 4	1,00	1,01		3,570	3,61		
	Esposizioni quota - 3.76 - 5	1,00	0,82		3,570	2,93		
	Esposizioni quota - 4.21 - 6	1,00	1,42		4,020	5,71		
	Esposizioni quota - 4.21 - 7	1,00	0,70		4,020	2,81		
	Esposizioni quota - 4.21 - 8	1,00	0,28		4,020	1,13		
	Esposizioni quota - 4.21 - 18	1,00	7,26		0,450	3,27		
	Esposizioni quota - 4.66 - 9	1,00	0,42		4,470	1,88		
	Esposizioni quota - 4.66 - 10	1,00	1,40		4,470	6,26		
	Esposizioni quota - 4.66 - 20	2,00	2,35		4,470	21,01		
	Esposizioni quota - 4.66 - 17	1,00	7,86		0,450	3,54		
	Esposizioni quota - 5.11 - 11	1,00	0,79		4,910	3,88		
	Esposizioni quota - 5.11 - 12	1,00	0,85		4,910	4,17		
	Esposizioni quota - 5.11 - 13	1,00	4,10		4,910	20,13		
	Esposizioni quota - 5.11 - 14	1,00	1,21		4,470	5,41		
	Esposizioni quota - 5.11 - 16	1,00	6,00		0,450	2,70		
	Parziale al m ²					201,59		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 21	1,00	2,86		3,570	10,21		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 22	1,00	4,20		3,570	14,99		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 23	1,00	2,89		3,570	10,32		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 24	2,00	3,40		3,570	24,28		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 25	2,00	1,91		3,570	13,64		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 26	2,00	1,89		3,570	13,49		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 27	2,00	1,50		3,570	10,71		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 28	2,00	1,05		3,570	7,50		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A R I P O R T A R E					301,45		262'195,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					301,45		262'195,84
	Parziale al m ²					99,86		
	Vano scala quota - 3.76 - 49	2,00	10,37		3,570	74,04		
	Vano scala quota - 3.76 - 50	1,00	1,77		3,570	6,32		
	Vano scala quota Pilastrini- 3.76 - 51 *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		3,570	12,85		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	A detrarre porta	1,00	1,60		2,200	-3,52		
	Parziale al m ²					87,93		
	Esposizioni quota + 0.35 - 54	1,00	10,26		4,050	41,55		
	Esposizioni quota + 0.35 - 55	1,00	6,80		4,050	27,54		
	Esposizioni quota + 0.35 - 56	1,00	13,56		4,050	54,92		
	Esposizioni quota + 0.35 - 57	1,00	0,45		4,060	1,83		
	Esposizioni quota + 0.35 - 58	1,00	4,05		4,480	18,14		
	Parziale al m ²					143,98		
	Soffitti quota	1,00	4,05		4,480	18,14		
	Soffitti quota -5.11	1,00	3,03	5,020		15,21		
	Soffitti quota -4.66	1,00	3,77	5,020		18,93		
	Soffitti quota -4.21	1,00	8,30	5,020		41,67		
	Soffitti quota - 3.76 *(lung.=((6,33+4,23)*7,57)/2)	1,00	39,97			39,97		
	Soffitti quota - 3.76 *(lung.=((3,14+2,56)*6,30)/2)	1,00	17,96			17,96		
	Soffitti quota +0.35 *(lung.=((13,56+14,18)*2,92)/2)	1,00	40,50			40,50		
	Soffitti quota +0.35	1,00	4,97	4,120		20,48		
	Soffitti quota +0.35	1,00	4,60	5,330		24,52		
	Soffitti quota +0.35	1,00	1,50	2,910		4,37		
	Soffitti quota +0.35	1,00	8,30	5,020		41,67		
	Parziale al m ²					283,42		
	Pilastrini- 4.21 - *(lung.=0,30+0,30+0,6+0,60)	2,00	1,80		4,470	16,09		
	Setto *(lung.=2,25+2,25+0,60+0,60)	1,00	5,70		4,910	27,99		
	Parziale al m ²					44,08		
	Sommano positivi al m ²					871,42		
	Sommano negativi al m ²					-10,56		
	SOMMANO al m²					860,86	5,14	4'424,82
36 / 36 11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Incidenza 0.75m ² /ml Via Abate Coniglio Via Abate Coniglio Via IV Novembre Via IV Novembre Via IV Novembre Via IV Novembre Via IV Novembre Via IV Novembre Scala interna	2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00	2,40 1,95 4,52 3,60 8,95 0,30 12,80 3,88	0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750		3,60 4,39 3,39 2,70 6,71 0,45 9,60 5,82		
	SOMMANO al m²					36,66	22,80	835,85
	Opere in ferro (Cat 6)							
37 / 37 07.01.04	Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Angolari a lati disuguali 100x50x4 - 2 inf. via A. Coniglio *							
	A R I P O R T A R E							267'456,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267'456,51
	(par.ug.=2*2) Angolari a lati disuguali 100x50x4 - 2 inf. via A. Coniglio *	4,00	2,40		4,700	45,12		
	(par.ug.=2*3) Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=2*2)	6,00	1,95		4,700	54,99		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=2*3)	4,00	2,40		9,400	90,24		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. via IV Novembre *	6,00	1,95		9,400	109,98		
	(par.ug.=2*2) Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. via IV Novembre *	4,00	4,15		9,400	156,04		
	(par.ug.=2*2) Angolari a lati disuguali 100x50x4 - 2 inf. via IV Novembre *	4,00	3,00		9,400	112,80		
	(par.ug.=2*2) Angolari a lati disuguali 100x50x4 - 2 inf. via IV Novembre *	4,00	4,15		4,700	78,02		
	(par.ug.=2*2) Angolari a lati disuguali 100x50x4 - 2 inf. via IV Novembre *	4,00	3,00		4,700	56,40		
	SOMMANO al kg					703,59	13,90	9'779,90
38 / 38 07.01.01	Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. Ringhiere via Abate Coniglio così composte: tubi circolari orizzontali 33.7x3.2 mm; corrimano tubo rettangolare 80x20 mm spessore 3 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 3 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere via Abate Coniglio così composte: tubi circolari orizzontali 33.7x3.2 mm; corrimano tubo rettangolare 80x20 mm spessore 3 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 3 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi circolari orizzontali 33.7x3.2 mm; corrimano tubo rettangolare 80x20 mm spessore 3 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 3 mm. Peso al ml 20.70 kg. *(lung.=4,55+3,60+8,95) Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere scala interna così composte: tubi circolari orizzontali 33.7x3.2 mm; corrimano tubo rettangolare 80x20 mm spessore 3 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 3 mm. Peso al ml 20.70 kg. Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2) Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2) Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. IV Novembre Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. IV Novembre Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2) Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*3)	2,00	2,40		20,700	99,36		
		3,00	1,95		20,700	121,10		
		1,00	17,10		20,700	353,97		
		1,00	12,80		20,700	264,96		
		2,00	0,60		20,700	24,84		
		2,00	3,88		20,700	160,63		
		2,00	2,40		9,290	44,59		
		2,00	1,95		9,290	36,23		
		2,00	4,15		9,290	77,11		
		2,00	3,00		9,290	55,74		
		2,00	2,40		18,600	89,28		
		3,00	1,95		18,600	108,81		
	SOMMANO al kg					1'436,62	3,47	4'985,07
39 / 39 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Ringhiere via Abate Coniglio così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere via Abate Coniglio così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare	2,00	2,40		20,700	99,36		
	A R I P O R T A R E					99,36		282'221,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,36		282'221,48
	50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg. Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg. *(lung.=4,55+3,60+8,95)	3,00	1,95		20,700	121,10		
	Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg.	1,00	17,10		20,700	353,97		
	Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg.	1,00	12,80		20,700	264,96		
	Ringhiere via IV Novembre così composte: tubi rettangolari orizzontali 30x20mm spessore 2mm; corrimano tubo rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 2 mm. Peso al ml 20.70 kg.	2,00	0,60		20,700	24,84		
	Ringhiere scala interna così composte: tubi circolari orizzontali 33.7x3.2 mm; corrimano tubo rettangolare 80x20 mm spessore 3 mm; montanti a sezione rettangolare 50x20 mm spessore 3 mm. Peso al ml 20.70 kg.	2,00	3,88		20,700	160,63		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	2,40		9,290	44,59		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	1,95		9,290	36,23		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. IV Novembre	2,00	4,15		9,290	77,11		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 2 sup. IV Novembre	2,00	3,00		9,290	55,74		
	Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	2,40		18,600	89,28		
	Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*3)	3,00	1,95		18,600	108,81		
	SOMMANO al kg					1'436,62	2,59	3'720,85
40 / 40 07.02.16.02	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera							
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	2,40		9,290	44,59		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	1,95		9,290	36,23		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. IV Novembre	1,00	4,15		9,290	38,55		
	Angolari a lati uguali 100x100x6 - 1 sup. IV Novembre	1,00	3,00		9,290	27,87		
	Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*2)	2,00	2,40		18,600	89,28		
	Scatolari 100x50x5 - 1 inf. via A. Coniglio *(par.ug.=1*3)	3,00	1,95		18,600	108,81		
	SOMMANO al kg					345,33	1,21	417,85
41 / 41 PAV_P.005	Fornitura e posa in opera di profili per giunti di dilatazione carrabili ed impermeabili, in versione piana o ad angolo, adattabile a qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, con fissaggio chimico alla struttura che evita la foratura del manto stesso; adattabile a qualsiasi andamento del giunto mediante pezzi speciali (Terminali, incroci risvolti, angoli, ecc...) che ne garantiscono la continuità e l'impermeabilità. Il profilo sarà costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio perforate, guarnizione elastica centrale sostituibile e da entrambi i lati porzioni di guaina idonea alla saldatura a manti bituminosi, teli in PVC e resistente al bitume caldo. Materiali: alluminio estruso grado AlMgSi 0,5 con carico di rottura di 215 N/mm2, guarnizione centrale e guaine laterali in materiale elastico speciale tipo Miguflex resistente all'usura, alla salsedine e alla temperatura fino a 250°C. Angolari in alluminio completamente protetti da profili in acciaio Inox tipo 1.4301 avvitati agli angolari portanti e alle guaine laterali con viti Inox e rondelle di tenuta. Per larghezza di giunto fino a 75 mm con movimento totale di 60 mm (± 30 mm). Adatto a sostenere il passaggio di autoveicoli con peso complessivo fino a 7,5 t che procedono lentamente o, per uso non continuativo, di veicoli con peso totale di 30 t (carico su ruota 5 t). La portata e la tenuta all'acqua del profilo sotto carico devono essere garantite da certificazione emessa da istituto di prova. Il profilo dovrà essere dato in opera compreso di cordoli laterali di appoggio in malta epossidica a fresco di opportuno spessore. Giunto di dilatazione tra il piano IV Novembre e la struttura in cls							
	A R I P O R T A R E							286'360,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'360,18
	armato Giunto di dilatazione tra il piano IV Novembre e la struttura in cls armato	1,00	13,90			13,90		
		1,00	7,45			7,45		
	SOMMANO m					21,35	102,99	2'198,84
42 / 42 PIE_P.003	Fornitura e posa in opera di elementi di irrigidimento formati da spinotti in acciaio inox e/o cavetti postesi atti a contrastare eventuali fenomeni di ribaltamento nel piano degli elementi in pietra di Modica de prospetto su via Abate Coniglio. Gli elementi saranno alloggiati in appositi fori realizzati negli elementi in pietra e fissati alla struttura portante del fabbricato il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Elementi in pietra del prospetto su via Abate Coniglio					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	409,20	2'046,00
	Impermeabilizzazioni, controsoffitti e finiture varie (Cat 7)							
43 / 43 12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interni - superficie 1 Interni - superficie 2 Interni - superficie 3 Interni - superficie 4 *(lung.=((6,33+4,23)*7,57)/2) Interni - superficie 5 *(lung.=((3,14+2,56)*6,30)/2) Interni - superficie 6 *(lung.=((13,56+14,18)*2,92)/2) Interni - superficie 7 Interni - superficie 8 Interni - superficie 9	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,50 3,77 6,30 39,97 17,96 40,50 4,97 4,60 1,50	5,020 5,020 5,020		22,59 18,93 31,63 39,97 17,96 40,50 7,31 24,52 4,37		
	SOMMANO al m ²					207,78	37,00	7'687,86
44 / 44 19.10.03.01	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie di captazione non inferiore a 31 cm ² /m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. Per un diametro esterno di 125 mm Drenaggi a quota +0.35 Drenaggi a quota +0.35 Drenaggi a quota +0.35 Drenaggi a quota - 3.76 Drenaggi a quota - 3.76 Drenaggi a quota - 3.76 Drenaggi a quota - 5.11 Drenaggi a quota - 5.11 Allacci di recapito	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,90 14,20 3,60 6,15 14,10 10,90 5,95 8,20 50,00			3,90 14,20 3,60 6,15 14,10 10,90 5,95 8,20 50,00		
	SOMMANO al m					117,00	7,80	912,60
	A R I P O R T A R E							299'205,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319'655,90
	secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3 Superficie 5 - Piazza $*(lung.=((3,05+3,92)*3,49)/2)$ Superficie 6 - Terrazza $*(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2)$ Superficie 7 - Terrazza $*(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2)$ Superficie 8 - Terrazza	1,00	12,16			12,16		
		1,00	156,30			156,30		
		1,00	24,49			24,49		
		1,00	1,61	0,400		0,64		
	SOMMANO al m ²					193,59	23,30	4'510,65
49 / 49 12.02.04.02	Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferiori ad 1 m ² , in lana di vetro idrorepellente trattata con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m ² a seconda dello spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica ? dichiarata a 10 °C di 0,037 W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. sovrapprezzo per ogni cm in più Superficie 5 - Piazza $*(lung.=((3,05+3,92)*3,49)/2)$ Superficie 6 - Terrazza $*(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2)$ Superficie 7 - Terrazza $*(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2)$ Superficie 8 - Terrazza	7,00	12,16			85,12		
		7,00	156,30			1'094,10		
		7,00	24,49			171,43		
		7,00	1,61	0,400		4,51		
	SOMMANO al m ²					1'355,16	5,99	8'117,41
50 / 50 12.02.03	Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico applicato su pareti verticali o nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200 N/m ³ , in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Intecapedini pareti controterra Intecapedine scala via IV Novembre Intecapedine servizi igienici Intecapedine servizi igienici Intecapedine scala Intecapedine scala Intecapedine scala Intecapedine scala Intecapedine quota +0.35 Intecapedine quota +0.35	1,00	12,20		3,800	46,36		
		1,00	4,70		3,800	17,86		
		1,00	2,83		3,800	10,75		
		1,00	7,07		3,800	26,87		
		1,00	1,89		3,800	7,18		
		1,00	2,45		3,800	9,31		
		1,00	13,54		3,800	51,45		
		1,00	7,16		3,800	27,21		
	SOMMANO al m ²					196,99	9,32	1'835,95
51 / 51 DREN_P.00 3	Fornitura e posa in opera di canale prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di sistema di fissaggio senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 cm, lunghezza ca. 100 cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale Piano inclinato IV Novembre	1,00	19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	83,56	1'587,64
	A R I P O R T A R E							335'707,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							335'707,55
52 / 52 DREN_P.00 4	Fornitura e posa in opera di testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2 cm Piano inclinato IV Novembre					2,00		
	SOMMANO m					2,00	48,10	96,20
53 / 53 DREN_P.00 5	Fornitura e posa in opera di caditoia a fessura per canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad "L" altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Piano inclinato IV Novembre	1,00	19,00			19,00		
	SOMMANO m					19,00	156,73	2'977,87
54 / 54 DREN_P.00 6	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta: Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm Piano inclinato IV Novembre Abate Coniglio - allaccio alla rete fognaria	1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	25,86	1'551,60
55 / 55 DREN_P.00 2	Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il pozzetto, posizionato di testa, è predisposto per l'assemblaggio con le canaline, e completo di cestello con fori del diametro di 8 mm. per la raccolta di impurità e tubo sifone estraibile per poter garantire una maggior pulizia della stessa. E' costituito da una vasca dello spessore di 2 mm. altezza 170 mm., con una inclinazione verso il tubo di scarico Ø 110 mm. per impedire il deposito di piccoli sedimenti, saldata ad una flangia 300x300 da 6 mm. di spessore in grado di garantirne la carrabilità. La superficie a vista, di forma quadrata, contiene un coperchio circolare forato con disegno RAY, appositamente studiato per aumentare la velocità di scarico e rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza. La canalina, costruita in lamiera dello spessore di 2 mm., ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro totale per la parte sotto il livello del pavimento) di cui 17 mm. sono di fessura; la profondità massima della canalina è di 100 mm. per bracci fino a 4 mt., di 120 mm. per bracci da 4 mt. a 12 mt.; la pendenza di scolo minima è pari allo 0,5% (5 mm. per ogni metro). Nella parte esterna vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350 mm. l'una dall'altra, le quali garantiscono un ancoraggio ottimale al pavimento. L'uniformità della larghezza della fessura è assicurata mediante dei perni di acciaio inox del diametro di 8 mm. posti ad un intervallo di 350 mm. e saldati al di sotto della linea del pavimento, a garantire un miglior impatto estetico e la possibilità di inserire anche successivamente il dispositivo brevettato "antitacco" nonché tutta la linea di accessori RAY. L'assemblaggio tra il pozzetto e la canalina è costituito da un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Sono compresi nel prezzo le opere murarie occorrenti nonché i raccordi al pluviale di scarico. Lunghezza 7500 mm con scarico laterale. Terrazza via IV Novembre					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		340'333,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		340'333,22
	SOMMANO cadauno					2,00	2'421,46	4'842,92
56 / 56 DREN_P.00 1	<p>Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il pozzetto, posizionato di testa, è predisposto per l'assemblaggio con le canaline, e completo di cestello con fori del diametro di 8 mm. per la raccolta di impurità e tubo sifone estraibile per poter garantire una maggior pulizia della stessa. E' costituito da una vasca dello spessore di 2 mm. altezza 170 mm., con una inclinazione verso il tubo di scarico Ø 110 mm. per impedire il deposito di piccoli sedimenti, saldata ad una flangia 300x300 da 6 mm. di spessore in grado di garantirne la carrabilità. La superficie a vista, di forma quadrata, contiene un coperchio circolare forato con disegno RAY, appositamente studiato per aumentare la velocità di scarico e rispondente alle vigenti normative in materia di sicurezza.</p> <p>La canalina, costruita in lamiera dello spessore di 2 mm., ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro totale per la parte sotto il livello del pavimento) di cui 17 mm. sono di fessura; la profondità massima della canalina è di 100 mm. per bracci fino a 4 mt., di 120 mm. per bracci da 4 mt. a 12 mt.; la pendenza di scolo minima è pari allo 0,5% (5 mm. per ogni metro). Nella parte esterna vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350 mm. l'una dall'altra, le quali garantiscono un ancoraggio ottimale al pavimento. L'uniformità della larghezza della fessura è assicurata mediante dei perni di acciaio inox del diametro di 8 mm. posti ad un intervallo di 350 mm. e saldati al di sotto della linea del pavimento, a garantire un miglior impatto estetico e la possibilità di inserire anche successivamente il dispositivo brevettato "antitacco" nonché tutta la linea di accessori RAY.</p> <p>L'assemblaggio tra il pozzetto e la canalina è costituito da un gruppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Sono compresi nel prezzo le opere murarie occorrenti nonché i raccordi al pluviale di scarico.</p> <p>Lunghezza 9000 mm con scarico laterale.</p> <p>Terrazza via Abate Coniglio Ingresso quota +0.35 e pianerottolo via IV Novembre</p>					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'902,00	8'706,00
57 / 57 DREN_P.00 7	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm</p>					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	48,13	385,04
58 / 58 MASS_P.00 1	<p>Fornitura e posa in opera di strato di isolamento termico e/o alleggerimento costituito da premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità circa 450 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 1 N/mm2, conducibilità termica certificata 0,126 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 6 cm (3% umidità residua). Certificato Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto e spianato nello spessore di cm 15</p> <p>Intercapedini a contatto con i fronti rocciosi</p>	1,00	25,00	0,100	0,300	0,75		
	SOMMANO m3					0,75	353,45	265,09
59 / 59 IMP_P.002	<p>Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un'espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in un</p>							
	A R I P O R T A R E							354'532,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'532,27
	<p>spazio confinato, al fine di assicurare una pressione sufficiente, quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le direzioni. Il giunto dovrà avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Densità pari a 1,48 kg./dmc; - Dimensioni pari a 25 x 20 mm; - da utilizzare per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto . - L'espansione del giunto a contatto con l'acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto ; - Allungamento a rottura deve essere almeno del 7500%; - La resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar . <p>In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in verticale si consiglia l'utilizzo di un'apposita gabbietta, atta a garantire un'aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>							
	Giunto platea di fondazione muri di sostegno verticali	1,00	5,80			5,80		
	Giunto platea di fondazione muri di sostegno verticali	1,00	7,90			7,90		
	Giunto platea di fondazione muri di sostegno verticali	1,00	6,80			6,80		
	Giunto platea di fondazione muri di sostegno verticali	1,00	13,80			13,80		
	Giunto platea di fondazione muri di sostegno verticali	1,00	10,90			10,90		
	SOMMANO cadauno					45,20	28,91	1'306,73
	Pavimenti e rivestimenti (Cat 8)							
60 / 60 05.08	<p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.</p>							
	Servizi igienici *(lung.=((4,20+3,40)*2,90)/2)	1,00	11,02			11,02		
	Servizi igienici a detrarre divisori	1,00	1,05	0,100		-0,11		
	Servizi igienici a detrarre divisori	-2,00	1,50	0,100		-0,30		
	Servizi igienici a detrarre divisori *(lung.=2,01+0,30)	-1,00	2,31	0,100		-0,23		
	Sommano positivi al m ²					11,02		
	Sommano negativi al m ²					-0,64		
	SOMMANO al m ²					10,38	49,90	517,96
61 / 61 05.09	<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p>							
	Servizi igienici quota - 3.76 - 21	1,00	2,86		2,000	5,72		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 22	1,00	4,20		2,000	8,40		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 23	1,00	2,89		2,000	5,78		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 24	2,00	3,40		2,000	13,60		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 25	2,00	1,91		2,000	7,64		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 26	2,00	1,89		2,000	7,56		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 27	2,00	1,50		2,000	6,00		
	Servizi igienici quota - 3.76 - 28	2,00	1,05		2,000	4,20		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,000	-1,60		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,000	-1,60		
	A detrarre porta	1,00	0,80		2,000	-1,60		
	Sommano positivi al m ²					58,90		
	Sommano negativi al m ²					-4,80		
	SOMMANO al m ²					54,10	50,70	2'742,87
	Opere in marmo e pietra (Cat 9)							
	A R I P O R T A R E							359'099,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							359'099,83
62 / 62 PIE_P.004	Riposizionamento di cigli in pietra lavica eseguite con il recupero dei blocchi esistenti spessore 18/20 cm e lunghezza variabile , poste su via IV Novembre , previ a rimozione, pulitura con idropulitrice e/o idrosabbatrice a pressione adeguata eseguita sui singoli con blocchi al fine di pulire i singoli pezzi, bocciardatura e successivo riposizionamento su idonea fondazione in cls armato di ripartizione, eventuali riempimenti e quant'altro necessario, anche per lo spostamento ed il riposizionamento dei blocchi in sede per dare il lavoro finito a regola d'arte. Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=16*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=5*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=5*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=15*0,5)	8,00 2,50 2,50 7,50	3,18 3,58 4,29 2,00			25,44 8,95 10,73 15,00		
	SOMMANO m					60,12	22,01	1'323,24
63 / 63 PAV_P.002_01	Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 5, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Fascia 5 Fascia 6 Fascia 7 Fascia 8 Fascia 9 Fascia 10					2,80 2,27 1,02 2,40 1,24 1,02 1,62 1,35 2,64 1,11		
	SOMMANO m2					17,47	165,69	2'894,60
64 / 64 PAV_P.008	Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 2, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento. Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre *(lung.=((1,61+2,32)*3,58)/2) Pianerottoli Scala via IV Novembre *(lung.=((5,42+4,29)*2,93)/2) Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre Pianerottoli Scala via IV Novembre	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 7,03 14,23 1,11 1,53 0,97	0,830 0,860 0,680 0,880 0,850 0,870 0,960		2,64 2,73 2,16 2,80 2,70 2,77 3,05 7,03 14,23 2,22 3,06 1,94		
	SOMMANO m2					47,33	96,72	4'577,76
65 / 65 PAV_P.006	Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra lavica dell'Etna, retta, lavorata a puntillo sulle facce viste. Dimensioni 30x15/18 cm. circa lunghezza a correre in opera a regola d'arte su basamento in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=16*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=5*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=5*0,5) Si prevede sul 50% dello sviluppo totale *(par.ug.=15*0,5)	8,00 2,50 2,50 7,50	3,18 3,58 4,29 2,00			25,44 8,95 10,73 15,00		
	A R I P O R T A R E					60,12		367'895,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,12		367'895,43
	SOMMANO m					60,12	90,98	5'469,72
66 / 66 PAV_P.001_01	Pavimentazione in lastre di pietra di modica formato 10x30/60 spessore cm. 5 posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento Via IV Novembre *(lung.=((10,80+9)*17,60)/2) Via IV Novembre A detrarre abside S. Pietro A detrarre fasce in pietra lavica	1,00 0,50 -1,00 -1,00	174,24 0,94 9,11 12,37	10,370		174,24 4,87 -9,11 -12,37		
	Sommano positivi cadauno Sommano negativi cadauno					179,11 -21,48		
	SOMMANO cadauno					157,63	140,61	22'164,35
67 / 67 PIE_P.001	Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica per panchine formate dai seguenti elementi: a) elemento parallelepipedo di spessore cm 40, di larghezza 35 cm e lunghezza minima 150 cm; b) elemento parallelepipedo di spessore cm 50, di larghezza 35 cm e lunghezza minima 150 cm; c) n. 2 elementi da accostare per formare un semicerchio di spessore cm 60, di larghezza 35 cm e raggio di curvatura interno 70 cm. Gli elementi saranno finti con bocciardatura fine sulle superfici laterali e levigate sul piano di saduta con spigoli bisellati e saranno unite con spinotti di acciaio inox sigillati in appositi fori come da disegni esecutivi. Panchine su piano IV Novembre					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	6'302,42	6'302,42
68 / 68 PAV_P.007	Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica con elementi di spessore variabile da cm 15 a cm 20, di larghezza variabile 20/30/40 e lunghezza minima 30 cm, come da disegni esecutivi Per raccordi tra il piano gradonato di nuova costruzione ed il piano inclinato esistente	1,00	13,91	0,400		5,56		
	SOMMANO mq					5,56	534,02	2'969,15
69 / 69 PIE_P.002	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra di Modica per prospetto su via abate Coniglio come da disegni esecutivi Elementi lapidei del prospetto di via A. Coniglio					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15'828,79	15'828,79
70 / 70 PAV_P.004	Pavimentazione in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbata, posta in opera in letto di malta bastarda su sottostante massetto, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. Superficie 1 - Piazza *(larg.=6,180+0,10) Superficie 2 - Piazza *(lung.=((2,52+3,78)*7,34)/2) Superficie 3 - Piazza *(lung.=((1,85+2,90)*7,87)/2) Superficie 4 - Piazza *(lung.=((2,85+4,55)*7,96)/2) Superficie 5 - Piazza *(lung.=((3,05+3,92)*3,59)/2) Superficie 1 - Piazza - alzate *(lung.=3,48+7,05) Superficie 2 - Piazza - alzate *(lung.=2,52+7,74) Superficie 3 - Piazza - alzate *(lung.=1,85+7,94+0,10)	0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,48 23,12 18,69 29,45 12,51 10,53 10,26 9,89	6,280		10,93 23,12 18,69 29,45 12,51 2,63 2,57 2,47		
	A R I P O R T A R E					102,37		420'629,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,37		420'629,86
	Superficie 4 - Piazza - alzate *(lung.=2,85+8,03+0,10)	1,00	10,98		0,250	2,75		
	Superficie 5 - Piazza - alzate *(lung.=3,49+3,05+0,10)	1,00	6,64		0,250	1,66		
	Parziale cadauno					106,78		
	Superficie 6 - Terrazza *(lung.=((8,84+7,02)*19,71)/2)	1,00	156,30			156,30		
	Superficie 7 - Terrazza *(lung.=((3,56+0,63)*11,69)/2)	1,00	24,49			24,49		
	Superficie 8 - Terrazza	1,00	1,61	0,400		0,64		
	Parziale cadauno					181,43		
	Terrazza - interspazi muretti	2,00	2,40	0,400		1,92		
	Terrazza - interspazi muretti	3,00	1,95	0,400		2,34		
	Parziale cadauno					4,26		
	SOMMANO cadauno					292,47	102,99	30'121,49
71 / 71 RIV_P.001	Rivestimenti e copertine in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbiata, posta in opera con malta bastarda, compreso l'onere della stuccatura e dei raccordi con le superfici intonacate verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Copertine muretti a quota +0.35	1,00	1,45	0,300		0,44		
	Copertine muretti a quota +0.35	2,00	2,25	0,300		1,35		
	Copertine muretti a quota +0.35	2,00	0,70	0,300		0,42		
	Copertine muretti a quota +0.35	1,00	1,56	0,300		0,47		
	Copertine muretti a quota +0.35	1,00	10,55	0,300		3,17		
	Copertine muretti piano IV Novembre	1,00	10,70	0,300		3,21		
	Copertine muretti piano IV Novembre	1,00	3,90	0,300		1,17		
	Copertine muretti piano IV Novembre	1,00	3,65	0,300		1,10		
	Copertine muretti piano IV Novembre	1,00	2,65	0,300		0,80		
	Copertine muretti piano IV Novembre	1,00	3,65	0,300		1,10		
	Rivestimento spessore solaio a quota +4.80	1,00	3,50	0,580		2,03		
	Rivestimento spessore solaio a quota +4.99	1,00	4,25	0,660		2,81		
	Rivestimento muretto - copertina	1,00	2,35	0,400		0,94		
	Rivestimento muretto - lati	2,00	2,35	1,000		4,70		
	Rivestimento muretto - lati	2,00	0,40	1,000		0,80		
	SOMMANO m2					24,51	99,26	2'432,86
72 / 72 05.18.02	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 40x40 cm							
	Superficie 1 *(lung.=((20,19+19,26)*3,77)/2)	1,00	74,36			74,36		
	Superficie 2	0,50	2,96	6,160		9,12		
	Superficie 3 *(lung.=((4,07+4,53)*4,81)/2)	1,00	20,68			20,68		
	Superficie 4 *(lung.=((5,27+5,95)*6,64)/2)	1,00	37,25			37,25		
	Superficie 5 *(lung.=((3,36+2,59)*3,40)/2)	1,00	10,12			10,12		
	Superficie 6 - vano scala *(lung.=((3,18+3,36)*1,90)/2)	1,00	6,21			6,21		
	Parziale al m ²					157,74		
	Interni - superficie 6 quota + 0.31 *(lung.=((13,56+14,18)*2,92)/2)	1,00	40,50			40,50		
	Interni - superficie 7 quota + 0.31	1,00	4,97	1,470		7,31		
	Interni - superficie 8 quota + 0.31	1,00	4,60	5,330		24,52		
	A detrarre vano scala	1,00	1,20	7,200		-8,64		
	Interni - superficie 9 quota + 0.31	1,00	1,50	2,910		4,37		
	Parziale al m ²					68,06		
	Sommano positivi al m ²					234,44		
	Sommano negativi al m ²					-8,64		
	SOMMANO al m ²					225,80	65,70	14'835,06
	A R I P O R T A R E							468'019,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							468'019,27
73 / 73 05.19.01	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm							
	Esposizioni quota - 3.76 - 1	1,00	6,13			6,13		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	1,00	3,52			3,52		
	Esposizioni quota - 3.76 - 2	2,00	1,19			2,38		
	Esposizioni quota - 3.76 - 3	1,00	7,25			7,25		
	Esposizioni quota - 3.76 - 4	1,00	1,01			1,01		
	Esposizioni quota - 3.76 - 5	1,00	0,82			0,82		
	Esposizioni quota - 4.21 - 6	1,00	1,42			1,42		
	Esposizioni quota - 4.21 - 7	1,00	0,70			0,70		
	Esposizioni quota - 4.21 - 8	1,00	0,28			0,28		
	Esposizioni quota - 4.21 - 18	1,00	7,26			7,26		
	Esposizioni quota - 4.66 - 9	1,00	0,42			0,42		
	Esposizioni quota - 4.66 - 10	1,00	1,40			1,40		
	Esposizioni quota - 4.66 - 20		2,35			2,35		
	Esposizioni quota - 4.66 - 17	1,00	7,86			7,86		
	Esposizioni quota - 5.11 - 11	1,00	0,79			0,79		
	Esposizioni quota - 5.11 - 12	1,00	0,85			0,85		
	Esposizioni quota - 5.11 - 13	1,00	4,10			4,10		
	Esposizioni quota - 5.11 - 14	1,00	1,21			1,21		
	Esposizioni quota - 5.11 - 16	1,00	6,00			6,00		
	Parziale al m					55,75		
	Interni - superficie 6 quota + 0.31 *(lung.=13,56+6,80+10,26+3,88)	1,00	34,50			34,50		
	Interni - superficie 6 quota + 0.31 *(lung.=1,50+2,91)	1,00	4,41			4,41		
	Interni - superficie 6 quota + 0.31 - a detrarre porta	-1,00	0,90			-0,90		
	Parziale al m					38,01		
	Interni - Scala pedate	10,00	0,28			2,80		
	Interni - Scala pedate	10,00	0,28			2,80		
	Interni - Scala alzate	11,00	0,20			2,20		
	Interni - Scala alzate	11,00	0,20			2,20		
	Interni - Scala pianerottolo	2,00	1,20			2,40		
	Parziale al m					12,40		
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- pedate	6,00	0,35			2,10		
	Piani via Abate Coniglio	3,00	5,00			15,00		
	Piani via Abate Coniglio	1,00	6,30			6,30		
	Parziale al m					23,40		
	Sommano positivi al m					130,46		
	Sommano negativi al m					-0,90		
	SOMMANO al m					129,56	13,00	1'684,28
74 / 74 05.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Pavimentazioni in marmo - voce 34 Scala					225,80 14,88		
	SOMMANO al m ²					240,68	13,20	3'176,98
75 / 75 10.03.02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili							
	Scala - pedate	10,00	0,32	1,250		4,00		
	Scala - pedate	10,00	0,32	1,250		4,00		
	Scala - Pianerottolo	1,00	1,20	1,200		1,44		
	A R I P O R T A R E					9,44		472'880,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,44		472'880,53
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- pedate	6,00	1,25	0,350		2,63		
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- alzate	9,00	1,25	0,250		2,81		
	SOMMANO al m ²					14,88	130,40	1'940,35
76 / 76 10.02.02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Perlato di Sicilia e simili							
	Scala - alzate	11,00		1,220	0,170	2,28		
	Scala - alzate	11,00		1,220	0,170	2,28		
	SOMMANO al m ²					4,56	108,50	494,76
77 / 77 10.15	Formazione di tagli fuori squadra eseguiti a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Piani a quota -3.76 *(par.ug.=15+15)	30,00				30,00		
	Piani a quota -4.21					15,00		
	Piani a quota -4.66					15,00		
	Piani a quota -5.11					15,00		
	Piani a quota -3.76					10,00		
	Piani scala					10,00		
	SOMMANO cad.					95,00	5,30	503,50
78 / 78 10.07.02	Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala: con marmi dello spessore di cm 3							
	Voci 37					14,88		
	Voci 38					4,56		
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- pedate	6,00	1,25	0,350		2,63		
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- alzate	9,00	1,25	0,250		2,81		
	SOMMANO al m ²					24,88	56,40	1'403,23
79 / 79 10.09	Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Scala - pedate	10,00	1,25			12,50		
	Scala - pianerottolo	1,00	1,20			1,20		
	Scala - arrivo	1,00	1,20			1,20		
	Scala - battiscopa	2,00	1,20			2,40		
	Pavimento e scala - battiscopa	1,00	109,19			109,19		
	Gradini raccordo piani via Abate Coniglio- pedate	6,00	1,25			7,50		
	Piani via Abate Coniglio	3,00	5,00			15,00		
	Pavimento e scala - battiscopa	3,00	5,00			15,00		
	Piani via Abate Coniglio	3,00	6,30			18,90		
	SOMMANO al m					182,89	2,30	420,65
	Infissi e opere in vetro (Cat 10)							
80 / 80 08.04.03.03	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Stratificato 55.1 (10/11)							
	Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. D - laterali fisse	2,00		0,400	2,200	1,76		
	Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. D - centrali apribili	2,00		0,800	2,200	3,52		
	A R I P O R T A R E					5,28		477'643,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,28		477'643,02
	Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. D - superiore Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. C - centrali apribili Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. C - superiori Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. B - centrali apribili Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. B - superiori Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. A - laterali fisse Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. A - centrali apribili Prospetto via Abate Coniglio Vetrata tip. A - superiore Tagli lineari *(larg.=0,300+0,10+0,10)*(H/peso=4,550+0,10+0,10)	1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00		2,400 0,975 1,950 0,975 1,950 0,400 0,800 2,400 0,500	1,400 2,200 1,850 2,200 2,310 2,200 2,200 2,760 4,750	3,36 8,58 7,22 4,29 4,50 1,76 3,52 6,62 4,75		
	SOMMANO al m ²					49,88	77,40	3'860,71
81 / 81 INF_P.001	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro float mm 10 temperato stratificato (stratifica p.v.b.1,52) formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro la caduta nel vuoto di persone, animali e/o cose di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600). Vetrata 1 *(H/peso=4,30+0,10+0,10) Vetrata 1 *(H/peso=4,30+0,10+0,10) Vetrata 2 *(larg.=1,10+0,10+0,10)*(H/peso=3,55+0,10+0,10) Vetrata2 *(H/peso=3,55+0,10+0,10)	2,00 2,00 2,00 1,00		1,000 1,200 1,300 1,100	4,500 4,500 3,750 3,750	9,00 10,80 9,75 4,13		
	SOMMANO m2					33,68	367,16	12'365,95
82 / 82 INF_P.002	Lavorazione di molatura a filo lucido fino a 6 mm su vetri di spessore 10/11 mm Vetrata 1 *(H/peso=4,30+0,10+0,10) Vetrata 1 Vetrata 2 Vetrata2 *(H/peso=3,55+0,10+0,10)	5,00 3,00 3,00 4,00			4,500 4,200 3,400 3,750	22,50 12,60 10,20 15,00		
	SOMMANO ml					60,30	10,69	644,61
83 / 83 INF_P.003	Lavorazione di foratura su vetri temprati di spessore 10/11 mm Per fissaggi puntuali					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	19,83	396,60
84 / 84 INF_P.004	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta Porte via Abate Coniglio Porte via IV Novembre					5,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	172,71	1'208,97
85 / 85 INF_P.005	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare, così composto: n. 2 cerniere inferiori per pompa Italia n. 2 cerniere superiori regolabili con attacco a sopra-luce e fisso laterale destro/sinistro n. 11 supporti per vetri fissi n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopra-luce. n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabile n. 1 serratura ad angolo con foro cilindro per pavimento n. 1 cilindro con doppio pomolo n. 1 maniglia per serrature in vetro Porte via Abate Coniglio Porte via IV Novembre					2,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		496'119,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		496'119,86
	SOMMANO cadauno					3,00	2'154,17	6'462,51
86 / 86 INF_P.006	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare, così composto: n. 2 cerniere inferiori per pompa Italia n. 2 cerniere superiori e sopra-luce con perno n. 3 supporti per vetri fissi n. 1 battuta per porta doppia con attacco per sopra-luce. n. 2 pozzetti inferiori con perno regolabile n. 2 fermaporta n. 1 serratura per porte in vetro con chiave n. 1 cilindro con doppio pomolo n. 1 maniglia per serrature in vetro Porte via Abate Coniglio					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'903,37	5'710,11
87 / 87 INF_P.004	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata tipo Pivoting Metalglas o similare, per fissaggio vetro/pavimento/soffitto/muro. Vetrate via IV Novembre					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	234,29	4'685,80
88 / 88 INF_P.008	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (160x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Accesso vano scala					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'786,61	1'786,61
89 / 89 INF_P.007	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (80x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. 0.9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale o con dispositivo libero-occupato, con o senza griglie di areazione e maniglia per scorrevoli a scelta dalla D.L., nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Wc disabili					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	946,43	1'892,86
90 / 90 08.03.08	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e							
	A R I P O R T A R E							516'657,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							516'657,75
	<p>completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere perv dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Wc Wc</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p> <p style="text-align: center;">OG11 - Impianti tecnologici (SpCat 2) Impianti elettrici (Cat 11)</p>	1,00 1,00		0,800 0,800	2,200 2,200	1,76 1,76		
					3,52		251,90	886,69
91 / 91 EL_P.000.01	<p>Fornitura e posa di quadro elettrico prese di potenza così composto:</p> <p>1) quadro da incasso 8 moduli - porta opaca - RAL 9016 / 214x238x110</p> <p>2) morsettiere complete per 8 moduli - composta da 12540x1 + 12531x1 + 12532x1</p> <p>3) portamorsetti + barre per 8 moduli</p> <p>5) n. 2 interruttori magnetotermici 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA</p> <p>Prese potenza</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
					1,00		290,66	290,66
92 / 92 EL_P.000	<p>Fornitura e posa di quadro elettrico a b.t. così composto:</p> <p>1) quadro da incasso lamiera con portello con cristallo - per 96 moduli DIN su 4x2 file. Profondità 118.5mm, Grado di protezione 30IP, Altezza 860mm, Moduli N°96, Larghezza 660mm;</p> <p>2) n. 15 morsetti standard da 6 mmq</p> <p>3) scaricatore di sovratensione 40ka 2p 230v</p> <p>4) n. 5 interruttori magnetotermici 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA</p> <p>5) n. 7 interruttori magnetotermici 1 Polo+N curva C 10A 4,5kA</p> <p>6) n. 1 interruttore differenziale magnetotermico tipo AC 2 Poli 32A 30mA-2Mod</p> <p>7) n. 2 interruttori differenziali da 16 A</p> <p>8) n. 2 trasformatori da quadro elettrico 220V 12V</p> <p>9) Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A</p> <p>10) Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V,</p> <p>Quadro generale</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
					1,00		1'983,69	1'983,69
93 / 93 16.07.01	<p>Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.</p> <p>Allaccio elettrico</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
					1,00		95,30	95,30
94 / 94 14.03.07.03	<p>Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. Dimensione 190x140x70 mm</p> <p>Cassette derivazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					24,00		
					24,00		19,68	472,32
95 / 95 14.03.03.01	<p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi</p>							
	A R I P O R T A R E							520'386,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							520'386,41
	i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²	1,00	121,00			121,00		
	SOMMANO al m					121,00	0,84	101,64
96 / 96 14.03.01.02	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm ² Dorsali	1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO al m					60,00	4,60	276,00
97 / 97 14.03.03.02	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² Dorsali	1,00	444,00			444,00		
	SOMMANO al m					444,00	1,23	546,12
98 / 98 14.03.03.03	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ² Dorsali	1,00	189,00			189,00		
	SOMMANO al m					189,00	1,70	321,30
99 / 99 14.03.03.04	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm ² Dorsali	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO al m					30,00	2,25	67,50
100 / 100 EL_P.007	Fornitura e posa in opera in canalizzazioni o tubazioni predisposte di cavo tipo FG7 OM1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici Cavo per dorsale esterna	1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	2,98	178,80
101 / 101 14.01.01.01	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la							
	A R I P O R T A R E							521'877,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							521'877,77
	morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² Via Abate Coniglio e via IV Novembre					51,00		
	SOMMANO cad.					51,00	23,80	1'213,80
102 / 102 EL_P.005	Punto impianto completo per segnalazione ottica acustica allarme servizio disabili, da incasso da incasso o in pareti prefabbricate in cartongesso, composto da punto pulsante o pulsante a tirante per chiamata, punto pulsante annullo, punto segnalazione con lampada e suoneria modulari, relè di ritenuta, compreso collegamento a interfaccia a sistema Bus per segnalazione a distanza. WC disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	210,53	210,53
103 / 103 14.01.03.01	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² Esposizioni - piano terra Scala - piano terra Anti Wc - piano terra Wc Wc Wc disabili - piano terra Esposizioni - piano primo Segnapasso esterni - piano primo Proiettori esterni - piano primo					6,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					19,00	33,50	636,50
104 / 104 14.01.06	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. Sala esposizioni - piano terra Wc Sala esposizioni piano primo					2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	4,10	20,50
105 / 105 14.01.08	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere. Esposizioni - piano terra Esposizioni - piano primo					4,00 2,00		
	SOMMANO cad.					6,00	12,20	73,20
106 / 106 14.01.11.01	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di							
	A R I P O R T A R E							524'032,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							524'032,30
	<p>derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²</p> <p>Esposizioni piano terra 8,00 Scala piano terra 1,00 Anti Wc - Wc 4,00 Esposizioni - piano primo 3,00 Esposizioni - piano primo esterno 2,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					18,00	40,10	721,80
107 / 107 14.01.09.03	<p>Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²</p> <p>Chiller 1,00 Fancoil 6,00 Aspiratori WC 3,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					10,00	38,10	381,00
108 / 108 14.01.20	<p>Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Esposizioni 1,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00	77,60	77,60
109 / 109 EL_P.002	<p>Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo LED PANEL 840 LED CLD CTL BIANCO, compresi accessori montaggio.</p> <p>sala espositiva piano terra 9,00 sala espositiva piano primo 4,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					13,00	349,95	4'549,35
110 / 110 EL_P.001	<p>Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Fosnova esaled corner bianco da 18 W, 2000lm-4000K - 60°-CRI 80, compresi accessori montaggio.</p> <p>Sala espositiva piano terra 5,00 Sala espositiva piano primo 6,00</p>							
	A R I P O R T A R E					11,00		529'762,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		529'762,05
	SOMMANO cadauno					11,00	275,97	3'035,67
111 / 111 EL_P.003	Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Vimar lampada con LED segnapasso ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz.-3 moduli, bianco, compresi accessori montaggio. Terrazza piano primo					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	163,36	2'287,04
112 / 112 EL_P.004	Fornitura e posa di corpo illuminante con lampada a LED tipo disano FLOOR 1620 LED BIA 20W CLD CTL GRAFITE, compresi accessori montaggio. Terrazza					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	526,77	2'107,08
113 / 113 14.05.05.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliesteri, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W WC					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	131,90	659,50
114 / 114 14.05.09.04	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					4,00	165,60	662,40
115 / 115 14.06.02	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie. - per ogni punto di ricezione Piano terra Piano primo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	216,00	432,00
	A R I P O R T A R E							538'945,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'945,74
116 / 116 14.06.01	Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A – 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguento del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm ² , comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere. Piano terra Piano primo SOMMANO cad.					1,00 1,00 <hr/> 2,00	122,70	245,40
117 / 117 EL_P.006	Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, realizzato con motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, compreso il collegamento e le condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono comprese tutte le opere murarie, le canalizzazioni del tipo a vista, in PVC nero completo delle curve e delle minuterie di connessione, e completo dei graffaggi a soffitto e/o a muro, le demolizioni le riprese di tinteggiature i ripristini, i ponteggi a norma di legge, i materiali la mano d'opera ed i mezzi d'opera necessari per dare ogni aspiratore finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono compresi altresì i collegamenti elettrici alle linee presenti, ogni materiale, mano d'opera ponteggio e mezzo d'opera necessario. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: 275 (mc/h). Numero velocità: V= 2. Misurazione al cadaun aspiratore fornito e posto in opera. Wc piano terra SOMMANO cadauno					3,00 <hr/> 3,00	668,00	2'004,00
118 / 118 EL_P.008	Esecuzione nodo equipotenziale da realizzare con barra conduttrice per collegamenti equipotenziali posata in scatola ad incasso e conduttori di protezione giallo/verde 6mmq per collegamento prese f.m. e masse estranee esistenti fino altezza 2,5 mt Messa a terra SOMMANO cadauno					1,00 <hr/> 1,00	172,71	172,71
119 / 119 16.05.02	Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm ² per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm ² per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per l'interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini. 1 SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	107,60	107,60
	Impianti idrici ed igienico sanitari (Cat 12)							
120 / 120 15.04.09.05	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in							
	A R I P O R T A R E							541'475,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							541'475,45
	alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm Montante dal contatore al collettore *(lung.=7,25+6,37) Chiller-collettore	1,00 1,00	13,62 11,00			13,62 11,00		
	SOMMANO al m					24,62	27,70	681,97
121 / 121 IDR_P.001	Fornitura e posa in opera di collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per impianti idrici sanitari a due tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di cassetta di alloggiamento collettore in lamiera zincata per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio, le opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Collettore WC					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	721,50	721,50
122 / 122 15.04.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto alfoflonato. Allaccio idrico					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	41,10	41,10
123 / 123 15.04.01.02	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Servizi igienici piano terra - Anti wc *(par.ug.=2,00+2) Servizi igienici piano terra - Wc disabili *(par.ug.=2,00+1) Servizi igienici piano terra - Wc Adduzione pompa di calore	4,00 3,00				4,00 3,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad.					10,00	63,80	638,00
124 / 124 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Antibagno					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	314,50	629,00
	A R I P O R T A R E							544'187,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							544'187,02
125 / 125 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. Wc					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	243,30	486,60
126 / 126 15.03.03	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'591,00	1'591,00
127 / 127 15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'812,00	1'812,00
128 / 128 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	377,40	377,40
129 / 129 15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	441,00	441,00
130 / 130 15.03.08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		548'895,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		548'895,02
	SOMMANO cad.					1,00	118,90	118,90
131 / 131 15.03.09	Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento. Wc disabili					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	176,20	176,20
132 / 132 15.04.03	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse) Realizzato in tubi di polietilene alta densità installato per saldatura di testa o per elettro fusione, compreso di attrezzature per il taglio e la saldatura del polietilene, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Servizi igienici piano terra - Anti wc Servizi igienici piano terra - Wc disabili Servizi igienici piano terra - Wc					1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					5,00	97,20	486,00
133 / 133 15.04.14.05	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm Servizi igienici piano terra - Anti wc Servizi igienici piano terra - Wc disabili Servizi igienici piano terra - Wc Adduzione pomps di calore	1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 5,00 5,00 30,00			5,00 5,00 5,00 30,00		
	SOMMANO al m					45,00	17,90	805,50
134 / 134 13.07.02.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 118,6 mm Pozzetti-pozzetto ispezione fognatura *(lung.=7,25+6,37) Pluviali Pluviali	1,00 1,00 1,00	13,62 3,70 6,00			13,62 3,70 6,00		
	SOMMANO al m					23,32	13,10	305,49
135 / 135 15.04.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta							
	A R I P O R T A R E							550'787,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							550'787,11
	regola d'arte. Wc Wc disabili SOMMANO cad.					2,00 1,00 <hr/> 3,00	118,30	354,90
136 / 136 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Pluviali Scarico condensa SOMMANO cad.					2,00 2,00 <hr/> 4,00	62,00	248,00
	Impianti condizionamento, produzione acqua calda sanitaria, riscaldamento (Cat 13)							
137 / 137 24.03.02.01	Fornitura e collocazione di gruppo frigorifero a pompa di calore costituito da: - telaio in acciaio zincato; - cofanatura in lamiera zincata verniciata idonea per installazione esterna; - compressori ermetici scroll ad alta efficienza dotato di riscaldatore nel carter; - ventilatori di tipo assiale con controllo elettronico della velocità; - evaporatore a piastre in acciaio inox; - condensatore lato aria costituito da pacco alettato con tubi in rame e alette in alluminio; - quadro elettrico di comando protezione e controllo; - sistema di controllo a microprocessore con tastierino di comando e possibilità di modifica dei parametri di funzionamento; - pressostato differenziale; - piedini antivibranti in gomma; - gas frigorifero R410a; - gruppo di pompaggio e accumulo integrato con 2 pompe (di cui una di riserva); - griglie di protezione ventilatori; - alimentazione 220V 50Hz; - C.O.P. / E.E.R. non inferiore a 3,8/3,4; - capacità serbatoio 25 l. - n. 1 compressore scroll; - pressione sonora a 10 m 34 dB(A). Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il collegamento idraulico, elettrico, n. 1 filtro a rete metallica, n. 2 giunti antivibranti di diametro adeguato, il livellamento e quanto altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. potenzialità frigorifera non inferiore a 6 kW (Temp. acqua 12/7°C – aria esterna 35°C b.s.); - Potenzialità termica non inferiore a 6,5 kW (Temp. acqua 45/40°C - aria esterna 7°C b.s.); - Prevalenza pompa di circolazione al netto delle perdite di carico 43 kPa. Piano via Abate Coniglio SOMMANO cad.					1,00 <hr/> 1,00	4'397,00	4'397,00
138 / 138 24.03.01.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche: - telaio in acciaio zincato; - carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di primer e vernice poliesteri essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso termostato e parte idraulica; - batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento; - ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità; - filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile; - vasca raccolta condensa; - supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica							
	A R I P O R T A R E							555'787,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							555'787,01
	estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C. 1800 W portata d'aria 360 m³/h (velocità media) Piano via Abate Coniglio Piano via IV Novembre					2,00 4,00		
	SOMMANO cad.					6,00	652,70	3'916,20
139 / 139 CLIM_P.003	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato fisico ricotto (R 220) o in verghe nello stato fisico duro (R 290)Caratteristiche tecniche:- Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507); - Rugosità della superficie interna: Ra= 0,1 di micron; - DensitÓ 8,94 kg/dm., ; - Punto di fusione 1.083 °C; - Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C; - Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C; Compresi:- tubazioni in rame di qualsiasi diametro;- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);- sfridi di lavorazione;- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 9,52 Circuito di andata	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	21,88	656,40
140 / 140 CLIM_P.004	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato fisico ricotto (R 220) o in verghe nello stato fisico duro (R 290)Caratteristiche tecniche:- Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507); - Rugosità della superficie interna: Ra= 0,1 di micron; - DensitÓ 8,94 kg/dm., ; - Punto di fusione 1.083 °C; - Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C; - Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C; Compresi:- tubazioni in rame di qualsiasi diametro;- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange, bulloneria, ecc...);- sfridi di lavorazione;- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 19,05 Circuito di ritorno					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	30,54	916,20
141 / 141 CLIM_P.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/mqK, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi).Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti.Compresi:- guaina in neoprene di qualsiasi spessore;- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc...;- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;- sfridi di lavorazione;- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 9 mm x d=1/2" Circuito andata	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	6,86	102,90
142 / 142 CLIM_P.006	Fornitura e posa in opera di rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/mqK, classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e decreti attuativi).Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti.Compresi:-							
	A R I P O R T A R E							561'378,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							561'378,71
	guaina in neoprene di qualsiasi spessore;- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nipples, riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc.;- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;- sfridi di lavorazione;- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 13 mm x d=3/4" Circuito ritorno	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	7,24	108,60
143 / 143 CLIM_P.008	Sistema di raccolta e scarico condensa dai terminali dell'impianto e dal sistema di evacuazione in tubi PP con innesto a bicchiere, compresi, incidenza per lo sfrido. Diametro 32 mm, composto da: elementi rettilinei da 500 mm (1 bicchiere), braghe di collegamento tubazioni a 45°, elementi flessibili (per collegamento generatori di calore), manicotti di raccordo per tubazioni flessibili alla tubazione rigida. Compreso il collegamento alla rete fognaria con pozzetto d'ispezione Piano Abate Coniglio Piano IV Novembre	1,00	90,00			90,00		
		1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO m					150,00	7,24	1'086,00
144 / 144 CLIM_P.007	Fornitura e posa in opera di collettore di zona per impianti termici, coibentato, completo di cartelle, staffe e adattatori per il tubo, in opera compreso cassetta in acciaio zincato verniciato ed ogni onere accessorio, D1" 8+8 derivazioni Piano Abate Coniglio Piano IV Novembre					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	798,38	1'596,76
OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Recupero e consolidamento (Cat 14)								
145 / 145 21.02.01	Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Muro adiacente ballatoio orfanotrofico	1,00	4,00	0,500	2,000	4,00		
	SOMMANO al m ³					4,00	319,80	1'279,20
146 / 146 21.02.02	Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame compresi la scelta del pietrame idoneo, la sua lavorazione, nonché la rabboccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - per ogni m ² di superficie realizzata Muro adiacente ballatoio orfanotrofico	1,00	7,75		2,000	15,50		
		1,00	7,75	0,500		3,88		
	SOMMANO al m ²					19,38	96,40	1'868,23
147 / 147 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Muro adiacente ballatoio orfanotrofico	1,00	7,75		2,000	15,50		
	SOMMANO al m ²					15,50	10,50	162,75
	A R I P O R T A R E							567'480,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							567'480,25
148 / 148 21.01.12	Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Muro adiacente ballatoio orfanotrofico	7,00	7,75		2,000	108,50		
	SOMMANO al m ²					108,50	3,49	378,67
	OG11 - Impianti tecnologici (SpCat 2) Impianti elevatori (Cat 15)							
149 / 149 ELEV_P.002	Fornitura e posa in opera di guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso, da porre in opera lungo il percorso. Scala *(lung.=4,65+2,80+4,52)	1,00	11,97			11,97		
	SOMMANO ml					11,97	135,94	1'627,20
150 / 150 ELEV_P.001	Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il basso e con piattaforma ribaltabile a comando manuale delle dimensioni utili minime 0,75 x 0,75 m. dotata di due bandelle mobili a movimento automatico. Impianto della portata minima di 150 kg, velocità di esercizio massima 0,10 m/sec., alimentazione in c.a. 220 V monofase, tensione di manovra 24 V, con due fermate (cadauno partenza ed arrivo) rispondente ai requisiti di sicurezza di cui D. M. 236/89, alla norma UNI 9801 e della Direttiva macchine 89/392/CEE recepita con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, dotato di bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a bordo. Impianto dato in opera perfettamente funzionante, ivi compresa ogni pratica, progettazione, dichiarazioni di conformità: del costruttore, ai sensi della Legge 46/90 e dichiarazione di conformità CE; dell'installatore, ai sensi della Legge 46/90; oneri per licenza di messa in esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi accessori diversi e compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio, esclusa la guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso, da porre in opera lungo il percorso e da compensarsi a parte in ragione della lunghezza.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	8'797,77	8'797,77
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1) Oneri di sicurezza (Cat 16)							
151 / 151 23.01.01.01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Ponteggio esterno, via Abate Coniglio, quota -3.76, lato 1 Ponteggio esterno, via Abate Coniglio, quota -3.76, lato 1 Ponteggio esterno, quota -3.76, lato 2					10,00 10,00 10,00	7,000 6,000 6,000	70,00 60,00 60,00
	A R I P O R T A R E					190,00		578'283,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,00		578'283,89
	Ponteggio esterno, quota +0.35, lato 3		12,00		6,000	72,00		
	Ponteggio esterno, quota +0.35, lato 4		4,00		6,000	24,00		
	Ponteggio esterno, quota +0.35, lato 5		4,00		6,000	24,00		
	Ponteggio esterno, quota +0.35, lato 6		4,00		6,000	24,00		
	SOMMANO al m ²					334,00	7,11	2'374,74
152 / 152 23.01.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni noleggio ponteggio esterno 11 mesi	11,00			274,000	3'014,00		
	SOMMANO al m ²					3'014,00	1,02	3'074,28
153 / 153 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base smontaggio ponteggio esterno				334,000	334,00		
	SOMMANO al m ²					334,00	3,25	1'085,50
154 / 154 23.01.01.01. 01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 7 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 7 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 8 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 8 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 9 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 9 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 10 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 10 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 11 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota -3.76, lato 12 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota +0.35, lato 13 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota +0.35, lato 14 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota +0.35, lato 15 ponteggio interno realizzazione pilastri e travi, quota +0.35, lato 16		10,00 10,00 10,00 10,00 2,00 10,00 2,00 10,00 10,00 8,00 4,00 10,00 4,00 8,00 12,00		6,000 5,000 6,000 5,000 6,000 5,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	60,00 50,00 60,00 50,00 12,00 50,00 12,00 50,00 40,00 20,00 50,00 20,00 40,00 60,00		
	SOMMANO al m ²					574,00	7,11	4'081,14
155 / 155 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base							
	A R I P O R T A R E							588'899,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							588'899,55
	smontaggio ponteggio interno				574,000	574,00		
	SOMMANO al m ²					574,00	3,25	1'865,50
156 / 156 23.01.01.04. 02	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	ponteggio lato scala		8,00		5,500	44,00		
	SOMMANO al m ³					44,00	11,00	484,00
157 / 157 23.01.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	nolo ponteggio esterno lato scala per 11 mesi	11,00			44,000	484,00		
	SOMMANO al m ³					484,00	1,04	503,36
158 / 158 23.01.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base							
	smontaggio ponteggio esterno lato scala				44,000	44,00		
	SOMMANO al m ³					44,00	3,93	172,92
159 / 159 A.1.1.12	Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. - Per il primo mese o frazione.							
	SOMMANO cadauno				4,000	4,00		
						4,00	95,97	383,88
	A R I P O R T A R E							592'309,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							592'309,21
160 / 160 A.1.1.12.1	Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. - Per il primo mese o frazione. 5 MESI	5,00			4,000	20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	10,21	204,20
161 / 161 23.01.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		20,00	2,000		40,00		
	SOMMANO al m ²					40,00	22,20	888,00
162 / 162 23.01.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.		5,00	4,000		20,00		
	SOMMANO al m ²					20,00	19,90	398,00
163 / 163 23.01.01.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. (lung.=19,46+10,60+6,56+1,6+12,53+4,61+3,94+3,72+10,95)		73,97			73,97		
	SOMMANO al m					73,97	9,60	710,11
164 / 164 23.01.01.19	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di sostegno e di controventature, l'onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Solaio I Piano Solaio II Piano					162,87 78,92		
	SOMMANO al m ²					241,79	15,50	3'747,75
165 / 165 23.01.03.02	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. (lung.=22,90+9+6+1-4,4-4,4)		30,10		2,000	60,20		
	SOMMANO al m ²					60,20	17,00	1'023,40
	A R I P O R T A R E							599'280,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							599'280,67
166 / 166 23.01.03.05	<p>Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. (lung.=4,4+4,4)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m²</p>		8,80		2,000	17,60		
						17,60	38,20	672,32
167 / 167 23.01.03.07	<p>Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transe; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					10,00		
						10,00	47,20	472,00
168 / 168 23.01.03.08	<p>Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m</p>					50,00		
						50,00	3,00	150,00
169 / 169 23.01.03.14	<p>Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					10,00		
						10,00	1,11	11,10
170 / 170 23.02.06	<p>Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.</p>							
	A R I P O R T A R E							600'586,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							600'586,09
171 / 171 23.02.09	<p>Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni</p> <p>SOMMANO cad.</p>		20,00			5,00 5,00	46,30	231,50
172 / 172 23.03.01.02	<p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.</p> <p>SOMMANO cad.</p>					20,00 20,00	9,74	194,80
173 / 173 23.03.02.02	<p>Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00</p> <p>SOMMANO cad.</p>					2,00 2,00	60,20	120,40
174 / 174 23.03.04	<p>Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>SOMMANO cad.</p>					2,00 2,00	61,40	122,80
175 / 175 23.05.01.03	<p>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono</p> <p>SOMMANO cad.</p>					5,00 5,00	24,40	122,00
	A R I P O R T A R E							601'377,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							601'377,59
	<p>compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 12 classe 55A 233BC</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,00		
						2,00	80,60	161,20
176 / 176 NP 1	<p>Calcestruzzo cementizio a presa accelerata (spritz beton) dello spessore minimo cm 20, per rivestimento parete rocciosa su sottostante collocazione di rete elettrosaldata Ø 6 mm x 200mm x 200 mm compresa nel prezzo, realizzato a qualsiasi altezza di parete e qualunque inclinazione, realizzato con conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco di cui alla voce 03.01.02.01 con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla D.L., in proporzione del 5% del peso del cemento, applicato anche a strati successivi, con apposite macchine spruzzatrici ad aria, compreso ogni altro onere per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il prezzo è dedotto da prezzi medi di mercato in quanto non è stato rintracciato sui prezziari, con le specifiche modalità previste nel progetto.</p> <p>Il prezzo può essere costruito attraverso i prezzi elementari dei componenti :</p> <p>Rete elettrosaldata ... 1,64 €/kg (rif. 3.2.1) Considerando una rete e.s. Ø 6 mm x 200mm x 200 mm il peso della stessa è di 2,83 kg/mq equivalenti ad un prezzo di materiale reso in opera di 4,64 €/mq. Calcestruzzo, per analogia : (rif. 03.01.02.01) €mc 147.20 Per la posa :</p> <p>Noleggio sistema elevatore con cestello porta persone €h 45.00 Nolo miscelatori per spritz-beton €g 200,00 Noleggio compressore da 6000 a 9000 lt €h 40.00 Personale : Operaio specializzato €ora 25.61 (rif. ance) Dato che in 1 ora si possono ricoprire non meno di 5 mq di superficie con spritz-beton dello spessore di 0,10 m si ricava il prezzo in €/mq: Rete e.s. 4.64 CIs 147.20/5.00 29.44 Nolo sistema elevatore €45.00/5.00 9.00 Nolo miscelatori €g 200/(8 h/g x 5 mq/h) 5.00 Noleggio compressore €40.00/5.00 8.00 Operai n° 2 x 25.61 €/h/ 5.00 mq/h..... 10.24 ----- 66.32 €/mq</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>					60,00		
						60,00	66,32	3'979,20
177 / 177 23.07.07	<p>Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego 12 mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					12,00		
						12,00	115,10	1'381,20
178 / 178 23.07.02.01	<p>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di</p>							
	A R I P O R T A R E							606'899,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							606'899,19
	adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego. primo mese SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	483,30	483,30
179 / 179 23.07.02.02	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo. 11 mesi SOMMANO cad.					11,00		
						11,00	220,30	2'423,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							609'805,79
	T O T A L E euro							609'805,79
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	Demolizioni Scavi e rinterrì	29'831,72	4,892
002	Murature tramezzi e vespai	27'817,54	4,562
003	Conglomerati di cemento, acciaio per c.a. casseforme, solai	175'559,74	28,789
004	Intonaci	28'986,84	4,753
005	Coloriture e verniciature	5'260,67	0,863
006	Opere in ferro	23'148,51	3,796
007	Impermeabilizzazioni, controsoffitti e finiture varie	65'233,98	10,698
008	Pavimenti e rivestimenti	3'260,83	0,535
009	Opere in marmo e pietra	118'543,19	19,439
010	Infissi e opere in vetro	39'901,42	6,543
011	Impianti elettrici	23'931,01	3,924
012	Impianti idrici ed igienico sanitari	9'914,56	1,626
013	Impianti condizionamento, produzione acqua calda sanitaria, riscaldamento	12'780,06	2,096
014	Recupero e consolidamento	3'688,85	0,605
015	Impianti elevatori	10'424,97	1,710
016	Oneri di sicurezza	31'521,90	5,169
	Totale CATEGORIE euro	609'805,79	100,000
	Data, 19/06/2014		
	Il Tecnico		
	A R I P O R T A R E		

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA (CT)
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DELL'AREA COMPRESA TRA VIA A. CONIGLIO E VIA IV NOVEMBRE

QUADRO TECNICO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. 207/2010)

a.1) Lavori a misura	€ 609 805,79
a.2) Oneri per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso	€ 31 521,90
a.3) Oneri relativi all'incidenza della manodopera	€ 157 509,32
Totale lavori soggetti a ribasso	€ 420 774,57
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 14 843,46
2) Oneri di conferimento in discarica	€ 10 000,00
3) Imprevisti	€ 30 490,29
4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 26 000,00
5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 112 251,45
6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	€ 3 049,03
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2 247,61
8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 13 317,56
9) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	€ 177 915,75
	€ 390 115,15
TOTALE PROGETTO	€ 999 920,94

Il Tecnico