


COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROVINCIA DI CATANIA

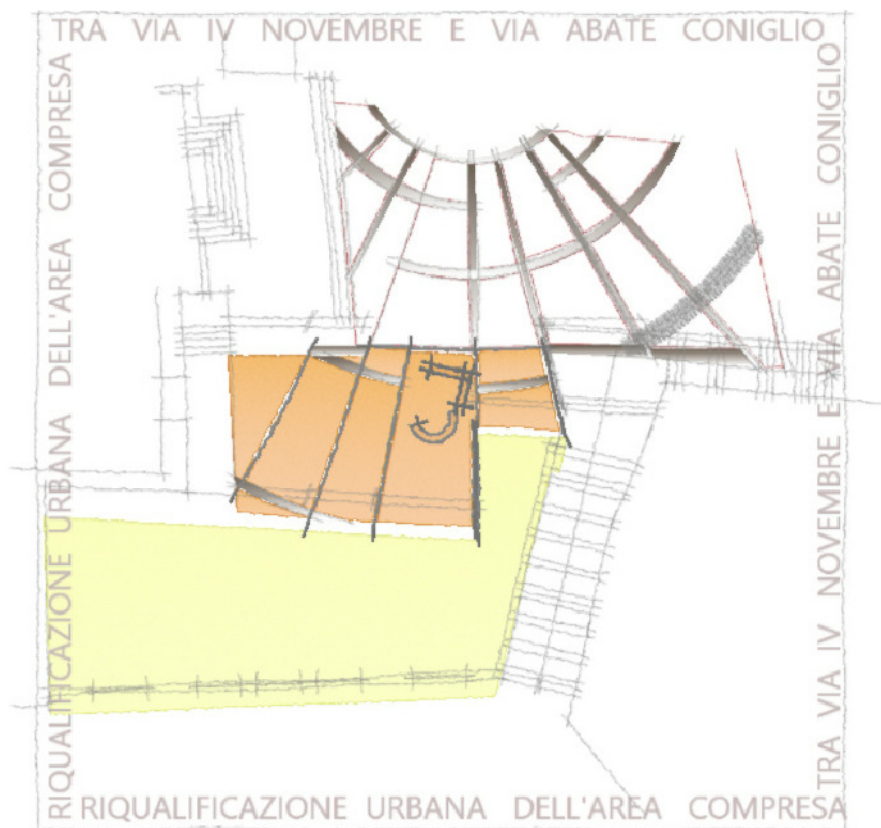

Visti:

Progettato da:
Arch. Giuseppe Damino

Data
06/2014

Scala

Timbro/Firma

Committente
Comune di
Castiglione di Sicilia

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA
COMPRESA TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA ABATE
CONIGLIO NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

PROGETTO ESECUTIVO

Elab. E - Analisi prezzi

Modifica

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 CLIM_P.003	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, f... izioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 9,52 E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_CLIM.P.003] Tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI ... m	0,200 0,200 1,000	23,54 21,19 8,50	4,71 4,24 8,50	MDO MDO MT
	Sommano euro			17,45	
	Spese Generali 14% euro			2,44	
	Sommano euro			19,89	
	Utili Impresa 10% euro			1,99	
	T O T A L E euro / cadauno			21,88	
Nr. 2 CLIM_P.004	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, f... zioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 19,05 E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_CLIM.P.004] Tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI ... m	0,200 0,200 1,000	23,54 21,19 15,40	4,71 4,24 15,40	MDO MDO MT
	Sommano euro			24,35	
	Spese Generali 14% euro			3,41	
	Sommano euro			27,76	
	Utili Impresa 10% euro			2,78	
	T O T A L E euro / cadauno			30,54	
Nr. 3 CLIM_P.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di ela ... della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 9 mm x d=1/2" E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_CLIM.P.005] Rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le ... m	0,100 0,100 1,000	23,54 21,19 1,00	2,35 2,12 1,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			5,47	
	Spese Generali 14% euro			0,77	
	Sommano euro			6,24	
	Utili Impresa 10% euro			0,62	
	T O T A L E euro / cadauno			6,86	
Nr. 4 CLIM_P.006	Fornitura e posa in opera di rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di ela ... della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 13 mm x d=3/4" E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_CLIM.P.006] Rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le ... m	0,100 0,100 1,000	23,54 21,19 1,30	2,35 2,12 1,30	MDO MDO MT
	A R I P O R T A R E			5,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			5,77	
	Sommano euro			5,77	
	Spese Generali 14% euro			0,81	
	Sommano euro			6,58	
	Utili Impresa 10% euro			0,66	
	T O T A L E euro / cadauno			7,24	
Nr. 5 CLIM_P.007	Fornitura e posa in opera di collettore di zona per impianti termici, coibentato, completo di cartelle, staffe e adattatori per il tubo, , in opera compreso cassetta in acciaio zincato verniciato ed ogni onere accessorio, D1" 8+8 derivazioni E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_CLIM.P.007] Collettore di zona industriale per impianti a espansione dir ... cadauno (E) [Mat_IDR.002] Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati ... cadauno	0,100 0,100 1,000 1,000	23,54 21,19 500,00 132,20	2,35 2,12 500,00 132,20	MDO MDO MT MT
	Sommano euro			636,67	
	Spese Generali 14% euro			89,13	
	Sommano euro			725,80	
	Utili Impresa 10% euro			72,58	
	T O T A L E euro / cadauno			798,38	
Nr. 6 CLIM_P.008	Sistema di raccolta e scarico condensa dai terminali dell'impianto e dal sistema di evacuazione in tubi PP con innesto a bicchiere, compresi, incidenza per lo sfrido. Diametro 32 ... rdo per tubazioni flessibili alla tubazione rigida. Compreso il collegamento alla rete fognaria con pozzetto d'ispezione E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_DREN_009] Tubo in polipropilene a bicchiere Ø32mm, compresi raccordi, ... ml	0,100 0,100 1,000	23,54 21,19 1,30	2,35 2,12 1,30	MDO MDO MT
	Sommano euro			5,77	
	Spese Generali 14% euro			0,81	
	Sommano euro			6,58	
	Utili Impresa 10% euro			0,66	
	T O T A L E euro / m			7,24	
Nr. 7 DEM_P.001	Regolarizzazione dei fronti rocciosi esistenti nell'area di cantiere da asperità, sporgenze ed irregolarità varie al fine di facilitare la posa dei casseri a perdere per getto di c ... ice idraulica leggera da 15 kg a 2000-4000 giri a funzionamento idraulico con azionamento diretto dei dischi diamantati. E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Noli_P.005] Troncatrice con motore a benzina con filtraggio aria posterio ... ora	0,025 0,010	21,19 4,42	0,53 0,04	MDO NL
	Sommano euro			0,57	
	Spese Generali 14% euro			0,08	
	Sommano euro			0,65	
	Utili Impresa 10% euro			0,07	
	T O T A L E euro / m*cm			0,72	
Nr. 8 DEM_P.002	Recupero pulitura ed accatastamento in cantiere di tutti gli elementi lapidei (cornici, stipiti, cigli di pietra lavica ecc..) presenti nei resti delle murature dei vecchi fabbricati e lungo la via IV Novembre per il successivo riutilizzo E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio comune h	8,000	21,19	169,52	MDO
	A R I P O R T A R E			169,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			169,52	
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	8,000	21,19	169,52	MDO
	(E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h	2,000	57,00	114,00	NL
	Sommano euro			453,04	
	Spese Generali 14% euro			63,43	
	Sommano euro			516,47	
	Utili Impresa 10% euro			51,65	
	T O T A L E euro / a corpo			568,12	
Nr. 9 DREN_P.00 1	Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo ... prezzo le opere murarie occorrenti nonchè i raccordi al pluviale di scarico. Lunghezza 9000 mm con scarico laterale. E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	3,000	23,54	70,62	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	3,000	21,19	63,57	MDO
	(E) [Mat_DREN.P.001] Sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canal ... cadauno	1,000	2'180,00	2'180,00	MT
	Sommano euro			2'314,19	
	Spese Generali 14% euro			323,99	
	Sommano euro			2'638,18	
	Utili Impresa 10% euro			263,82	
	T O T A L E euro / cadauno			2'902,00	
Nr. 10 DREN_P.00 2	Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo ... nel prezzo le opere murarie occorrenti nonchè i raccordi al pluviale di scarico. Lunghezza 7500 mm con scarico laterale. E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	3,000	23,54	70,62	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	3,000	21,19	63,57	MDO
	(E) [Mat_DREN.P.002] Sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canal ... cadauno	1,000	1'796,80	1'796,80	MT
	Sommano euro			1'930,99	
	Spese Generali 14% euro			270,34	
	Sommano euro			2'201,33	
	Utili Impresa 10% euro			220,13	
	T O T A L E euro / cadauno			2'421,46	
Nr. 11 DREN_P.00 3	Fornitura e posa in opera di canale prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con c ... superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	0,250	23,54	5,89	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,250	21,19	5,30	MDO
	(E) [Mat_DREN.P.003] Canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico ... m	1,000	50,00	50,00	MT
	(A) [PR.P09.003.006] Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dos ... mc	0,070	77,78	5,44	AN
	Sommano euro			66,63	
	Spese Generali 14% euro			9,33	
	Sommano euro			75,96	
	Utili Impresa 10% euro			7,60	
	T O T A L E euro / m			83,56	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 12 DREN_P.00 4	Fornitura e posa in opera di testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzife ... EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2 cm E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_DREN.P.004] Testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblo ... cadauno (A) [PR.P09.003.006] Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dos ... mc	0,100 0,100 2,000 0,050	23,54 21,19 15,00 77,78	2,35 2,12 30,00 3,89	MDO MDO MT AN
	Sommano euro			38,36	
	Spese Generali 14% euro			5,37	
	Sommano euro			43,73	
	Utili Impresa 10% euro			4,37	
	T O T A L E euro / m			48,10	
Nr. 13 DREN_P.00 5	Fornitura e posa in opera di caditoia a fessura per canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad "L" altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza ... 250 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_DREN.P.005] Caditoia a fessura, per canale di drenaggio prefabbricato in ... m (A) [PR.P09.003.006] Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dos ... mc	0,300 0,300 1,000 0,020	23,54 21,19 110,00 77,78	7,06 6,36 110,00 1,56	MDO MDO MT AN
	Sommano euro			124,98	
	Spese Generali 14% euro			17,50	
	Sommano euro			142,48	
	Utili Impresa 10% euro			14,25	
	T O T A L E euro / m			156,73	
Nr. 14 DREN_P.00 6	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastome ... scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (A) [PR.P09.003.006] Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dos ... mc (E) [Mat_DREN.P.007] Tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civi ... m (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn	0,300 0,300 0,020 1,000 0,080	23,54 21,19 77,78 4,00 20,47	7,06 6,36 1,56 4,00 1,64	MDO MDO AN MT MT
	Sommano euro			20,62	
	Spese Generali 14% euro			2,89	
	Sommano euro			23,51	
	Utili Impresa 10% euro			2,35	
	T O T A L E euro / m			25,86	
Nr. 15 DREN_P.00 7	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm E L E M E N T I: (E) [PR.P10.005.003] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... mc (E) [PR.P12.007.002] Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusi ... cad (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,100 1,000 0,135 0,135 0,540	71,40 12,60 25,39 25,39 21,19	7,14 12,60 3,43 3,43 11,44	MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			38,04	
	A R I P O R T A R E			38,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			38,04	
	Spese Generali 15% euro			5,71	
	Sommano euro			43,75	
	Utali Impresa 10% euro			4,38	
	T O T A L E euro / cad			48,13	
Nr. 16 ELEV_P.001	Impianto servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il basso e ... on denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso e da compensarsi a parte in ragione della lunghezza E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Mat_ELEV.P.001] Dispositivo servoscala, a movimento rettilineo a pendenza co ... cadauno	16,000 16,000 16,000 16,000 1,000	25,39 25,39 23,54 23,54 5'450,00	406,24 406,24 376,64 376,64 5'450,00	MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			7'015,76	
	Spese Generali 14% euro			982,21	
	Sommano euro			7'997,97	
	Utali Impresa 10% euro			799,80	
	T O T A L E euro / cadauno			8'797,77	
Nr. 17 ELEV_P.002	Fornitura e posa in opera di guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso,da porre in opera lungo il percorso. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_ELEV.P.002] Guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profi ... ml (E) [Noli_P.006] Trapano con punte contrapposte a corona diamantata sul medes ... ora	1,000 1,000 1,000 0,200	25,39 21,19 60,20 8,10	25,39 21,19 60,20 1,62	MDO MDO NL
	Sommano euro			108,40	
	Spese Generali 14% euro			15,18	
	Sommano euro			123,58	
	Utali Impresa 10% euro			12,36	
	T O T A L E euro / ml			135,94	
Nr. 18 EL_P.000	Fornitura e posa di quadro elettrico a b.t. così composto: 1) quadro da incasso lamiera con portello con cristallo - per 96 moduli DIN su 4x2 file. Profondità 118.5mm, Grado di pr ... o 220V 12V 9) Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A 10) Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Mat_E.P.005] Quadro da incasso lamiera con portello con cristallo - per 9 ... cadauno (E) [Mat_E.P.006] Morsetti standard da 6 mmq cadauno (E) [Mat_E.P.007] Scaricatore di sovratensione 40ka 2p 230v cadauno (E) [Mat_E.P.008] Interruttore magnetotermico 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA cadauno (E) [Mat_E.P.009] Interruttore magnetotermico 1 Polo+N curva C 10A 4,5kA cadauno (E) [Mat_E.P.010] Interruttore differenziale magnetotermico tipo AC 2 Poli 32A ... cal/h (E) [Mat_E.P.011] Interruttore differenziale da 16 A cadauno (E) [Mat_E.P.012] Trasformatori da quadro elettrico 220V 12V cadauno (E) [14.04.14.02] Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di ... cad. (E) [14.04.15] Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo ... cad.	8,000 8,000 1,000 15,000 1,000 5,000 7,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000	25,39 23,54 340,00 0,95 160,00 22,00 11,00 80,00 8,00 15,00 235,60 127,60	203,12 188,32 340,00 14,25 160,00 110,00 77,00 80,00 16,00 30,00 235,60 127,60	MDO MDO MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT
	Sommano euro			1'581,89	
	Spese Generali 14% euro			221,46	
	A R I P O R T A R E			1'803,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'803,35	
	Sommano euro			1'803,35	
	Utili Impresa 10% euro			180,34	
	T O T A L E euro / cadauno			1'983,69	
Nr. 19 EL_P.000.01	Fornitura e posa di quadro elettrico prese di potenza così composto: 1) quadro da incasso 8 moduli - porta opaca - RAL 9016 / 214x238x110 2) morsettiere complete per 8 moduli - c ... 31x1 + 12532x1 3) portamorsetti + barre per 8 moduli 5) n. 2 interruttori magnetotermici 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Mat_E.P.013] Quadro da incasso 8 moduli - porta opaca - RAL 9016 / 214x23 ... cadauno (E) [Mat_E.P.014] Morsettiere complete per 8 moduli - composta da 12540x1 + 12 ... cadauno (E) [Mat_E.P.015] Portamorsetti + barre per 8 moduli cadauno (E) [Mat_E.P.008] Interruttore magnetotermico 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA cadauno	3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000	25,39 23,54 25,00 9,00 7,00 22,00	76,17 70,62 25,00 9,00 7,00 44,00	MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			231,79	
	Spese Generali 14% euro			32,45	
	Sommano euro			264,24	
	Utili Impresa 10% euro			26,42	
	T O T A L E euro / cadauno			290,66	
Nr. 20 EL_P.001	Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Fossnova esaled corner bianco da 18 W, 2000lm-4000K - 60°-CRI 80, compresi accessori montaggio. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.P.001] Faretto da incasso CORNER 877 ESALED 14,7W 60 CLD CELL BIA cadauno	0,500 0,500 0,500 1,000	25,39 23,54 21,19 185,00	12,70 11,77 10,60 185,00	MDO MDO MDO MT
	Sommano euro			220,07	
	Spese Generali 14% euro			30,81	
	Sommano euro			250,88	
	Utili Impresa 10% euro			25,09	
	T O T A L E euro / cadauno			275,97	
Nr. 21 EL_P.002	Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo LED PANEL 840 LED CLD CTL BIANCO, compresi accessori montaggio. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.P.002] Corpo illuminante tipo LED PANEL 840 LED CLD CTL BIANCO cadauno	0,500 0,500 0,500 1,000	25,39 23,54 21,19 244,00	12,70 11,77 10,60 244,00	MDO MDO MDO MT
	Sommano euro			279,07	
	Spese Generali 14% euro			39,07	
	Sommano euro			318,14	
	Utili Impresa 10% euro			31,81	
	T O T A L E euro / cadauno			349,95	
Nr. 22 EL_P.003	Fornitura e posa di corpo illuminante ad incasso tipo Vimar lampada con LED segnappaso ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz.-3 moduli, bianco, compresi accessori montaggio.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI:				
	(E) [Man_P.001] Operaio specializzato h	0,500	25,39	12,70	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	0,500	23,54	11,77	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,500	21,19	10,60	MDO
	(E) [Mat_E.P.003] Corpo illuminante con LED tipo Vimar segnapasso ad alta effi ... cadauno	1,000	95,20	95,20	MT
	Sommano euro			130,27	
	Spese Generali 14% euro			18,24	
	Sommano euro			148,51	
	Utili Impresa 10% euro			14,85	
	T O T A L E euro / cadauno			163,36	
Nr. 23 EL_P.004	Fornitura e posa di corpo illuminante con lampada a LED tipo disano FLOOR 1620 LED BIA 20W CLD CTL GRAFITE, compresi accessori montaggio.				
	ELEMENTI:				
	(E) [Man_P.001] Operaio specializzato h	0,500	25,39	12,70	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	0,500	23,54	11,77	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,500	21,19	10,60	MDO
	(E) [Mat_E.P.004] Corpo illuminante con lampada a LED tipo disano FLOOR 1620 L ... cadauno	1,000	385,00	385,00	MT
	Sommano euro			420,07	
	Spese Generali 14% euro			58,81	
	Sommano euro			478,88	
	Utili Impresa 10% euro			47,89	
	T O T A L E euro / cadauno			526,77	
Nr. 24 EL_P.005	Punto impianto completo per segnalazione ottica acustica allarme servizio disabili, da incasso da incasso o in pareti prefabbricate in cartongesso, composto da punto pulsante o pul ... da e suoneria modulari, relè di ritenuta, compreso collegamento a interfaccia a sistema Bus per segnalazione a distanza.				
	ELEMENTI:				
	(E) [Man_P.001] Operaio specializzato h	3,000	25,39	76,17	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	3,000	23,54	70,62	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,500	21,19	10,60	MDO
	(E) [Mat_E.P.016] Pulsante 1P NO 10A 250V a.c. cadauno	0,000	2,64	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.017] Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c. cadauno	0,000	6,21	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.018] Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dB cadauno	0,000	11,29	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.019] Portalampada con diffusore arancio, trasparente, rosso, verd ... cadauno	0,000	3,84	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.020] Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. ... cadauno	0,000	11,69	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.021] Minuterie elettriche. cadauno	0,000	1,00	0,00	MT
	(E) [Mat_E.P.022] Cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante ... m	25,000	0,42	10,50	MT
	Sommano euro			167,89	
	Spese Generali 14% euro			23,50	
	Sommano euro			191,39	
	Utili Impresa 10% euro			19,14	
	T O T A L E euro / cadauno			210,53	
Nr. 25 EL_P.006	Fornitura e posa in opera di aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, rea ... ca libera non inferiore a: 275 (mc/h). Numero velocità: V= 2. Misurazione al cadaun aspiratore fornito e posto in opera.				
	ELEMENTI:				
	(E) [Man_P.001] Operaio specializzato h	3,000	25,39	76,17	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	3,000	23,54	70,62	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,500	21,19	10,60	MDO
	(E) [Mat_E.P.022] Cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante ... m	25,000	0,42	10,50	MT
	(E) [Mat_E.P.028] Aspiratore con temporizzatore per portate fino a 275 mc/h, m ... cadauno	1,000	150,00	150,00	MT
	(E) [Mat_E.P.029] Tubi in lamiera zincata L=1000mm calandrati ed aggraffati in ... m	10,000	12,00	120,00	MT
	A R I P O R T A R E			437,89	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			437,89	
	(E) [Mat_E.P.030] Curva in lamiera zincata 45°. Diametro 100 mm cadauno	4,000	15,00	60,00	MT
	(E) [Mat_E.P.031] Collare in lamiera zincata. Diametro 100 mm cadauno	5,000	3,00	15,00	MT
	(E) [Mat_E.P.032] Deviazione in lamiera zincata 3 uscite. Diametro 100 mm cadauno	0,330	60,00	19,80	MT
	Sommano euro			532,69	
	Spese Generali 14% euro			74,58	
	Sommano euro			607,27	
	Utili Impresa 10% euro			60,73	
	T O T A L E euro / cadauno			668,00	
Nr. 26 EL_P.007	Fornitura e posa in opera in canalizzazioni o tubazioni predisposte di cavo tipo FG7 OM1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	0,050	23,54	1,18	MDO
	(E) [Mat_E.P.023] Cavo unipolare isolato in PVC, FG7. Conduttori sezione 1,5 m ... m	1,000	1,20	1,20	MT
	Sommano euro			2,38	
	Spese Generali 14% euro			0,33	
	Sommano euro			2,71	
	Utili Impresa 10% euro			0,27	
	T O T A L E euro / cadauno			2,98	
Nr. 27 EL_P.008	Esecuzione nodo equipotenziale da realizzare con barra conduttrice per collegamenti equipotenziali posata in scatola ad incasso e conduttori di protezione giallo/verde 6mmq per collegamento prese f.m. e masse estranee esistenti fino altezza 2,5 mt E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	1,000	23,54	23,54	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	1,000	21,19	21,19	MDO
	(E) [Mat_E.P.024] Scatola elettrica di derivazione da parete 240x190x90 mm cadauno	1,000	15,00	15,00	MT
	(E) [Mat_E.P.025] Morsetti equipotenziale cadauno	1,000	18,00	18,00	MT
	(E) [Mat_E.P.026] Corda per ponticellamento equipotenziale cadauno	4,000	9,00	36,00	MT
	(E) [Mat_E.P.027] Conduttore giallo verde 6 mmq m	20,000	1,20	24,00	MT
	Sommano euro			137,73	
	Spese Generali 14% euro			19,28	
	Sommano euro			157,01	
	Utili Impresa 10% euro			15,70	
	T O T A L E euro / cadauno			172,71	
Nr. 28 IDR_P.001	Fornitura e posa in opera di collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per impianti idrici sanitari a due tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, e ... muro completa di coperchio, le opere murarie e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [Man_P.001] Operaio specializzato h	2,000	25,39	50,78	MDO
	(E) [Man_P.002] Operaio comune h	2,000	21,19	42,38	MDO
	(E) [Mat_IDR.001] Collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per im ... cadauno	1,000	350,00	350,00	MT
	(E) [Mat_IDR.002] Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati ... cadauno	1,000	132,20	132,20	MT
	Sommano euro			575,36	
	Spese Generali 14% euro			80,55	
	Sommano euro			655,91	
	Utili Impresa 10% euro			65,59	
	T O T A L E euro / cadauno			721,50	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 29 IMP_P.002	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque gara ... abbietta, atta a garantire un'aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Mat_IMP.P.002] Giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. ... ml	0,120 1,000	25,39 20,00	3,05 20,00	MDO MT
	Sommano euro			23,05	
	Spese Generali 14% euro			3,23	
	Sommano euro			26,28	
	Utili Impresa 10% euro			2,63	
	T O T A L E euro / cadauno			28,91	
Nr. 30 IMP_P.003	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,400 kg ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Mat_DREN_008] Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato ... mq	0,120 1,000	25,39 1,75	3,05 1,75	MDO MT
	Sommano euro			4,80	
	Spese Generali 14% euro			0,67	
	Sommano euro			5,47	
	Utili Impresa 10% euro			0,55	
	T O T A L E euro / cadauno			6,02	
Nr. 31 IMP_P.004	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4 fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, col ... re anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Mat_IMP.P.003] Foglio di polietilene dello spessore di mm. 0,4 ricavati da ... m2	0,100 1,000	25,39 1,00	2,54 1,00	MDO MT
	Sommano euro			3,54	
	Spese Generali 14% euro			0,50	
	Sommano euro			4,04	
	Utili Impresa 10% euro			0,40	
	T O T A L E euro / cadauno			4,44	
Nr. 32 INF_P.001	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro float mm 10 temperato stratificato (stratifica p.v.b.1,52) formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di ... ali e/o cose di sicurezza alle effrazioni, conformi alle norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 1(B)1 (EN 12600). ELEMENTI: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Noli_P.003] Autogru - a braccio ruotante, portata 16-18 t ora (E) [Mat_E.INF.013] Lastre di vetro float mm 10 temperato stratificato (stratifi ... m2	0,100 0,100 0,100 0,100 1,000	23,54 21,19 21,19 62,00 280,00	2,35 2,12 2,12 6,20 280,00	MDO MDO MDO NL MT
	Sommano euro			292,79	
	Spese Generali 14% euro			40,99	
	Sommano euro			333,78	
	Utili Impresa 10% euro			33,38	
	T O T A L E euro / m2			367,16	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 33 INF_P.002	Lavorazione di molatura a filo lucido fino a 6 mm su vetri di spessore 10/11 mm E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Noli_P.007] Mola per lavorazione vetro a filo lucido ora	0,300 0,300	23,54 4,90	7,06 1,47	MDO NL
	Sommano euro			8,53	
	Spese Generali 14% euro			1,19	
	Sommano euro			9,72	
	Utili Impresa 10% euro			0,97	
	T O T A L E euro / ml			10,69	
Nr. 34 INF_P.003	Lavorazione di foratura su vetri temprati di spessore 10/11 mm E L E M E N T I: (E) [Noli_P.006] Trapano con punte contrapposte a corona diamantata sul medes ... ora (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h	0,500 0,500	8,10 23,54	4,05 11,77	NL MDO
	Sommano euro			15,82	
	Spese Generali 14% euro			2,21	
	Sommano euro			18,03	
	Utili Impresa 10% euro			1,80	
	T O T A L E euro / cadauno			19,83	
Nr. 35 INF_P.004	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, in opera compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.P.024] Scatola elettrica di derivazione da parete 240x190x90 mm cadauno (E) [Mat_E.P.025] Morsettiera equipotenziale cadauno (E) [Mat_E.P.026] Corda per ponticellamento equipotenziale cadauno (E) [Mat_E.P.027] Conduttore giallo verde 6 mmq m	1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 20,000	23,54 21,19 15,00 18,00 9,00 1,20	23,54 21,19 15,00 18,00 36,00 24,00	MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			137,73	
	Spese Generali 14% euro			19,28	
	Sommano euro			157,01	
	Utili Impresa 10% euro			15,70	
	T O T A L E euro / cadauno			172,71	
Nr. 36 INF_P.004	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in acciaio INOX AISI 304 con finitura satinata tipo Pivoting Metalglas o similare, per fissaggio vetro/pavimento/soffitto/muro. E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.INF.010] Cerniere per attacco completo vetro/pavimento/soffitto tipo ... cadauno	0,600 0,600 1,000	23,54 21,19 160,00	14,12 12,71 160,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			186,83	
	Spese Generali 14% euro			26,16	
	Sommano euro			212,99	
	Utili Impresa 10% euro			21,30	
	T O T A L E euro / cadauno			234,29	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 37 INF_P.005	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB4 ... atura ad angolo con foro cilindro per pavimento n. 1 cilindro con doppio pomolo n. 1 maniglia per serrature in vetro E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.INF.001] Cerniere superiori regolabili con attacco a sopraluce e fiss ... cadauno	8,000 8,000 1,000	23,54 21,19 1'360,00	188,32 169,52 1'360,00	MDO MDO MT
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			1'717,84 240,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1'958,34 195,83	
	T O T A L E euro / cadauno			2'154,17	
Nr. 38 INF_P.006	Fornitura e posa in opera di sistema di cerniere, supporti e accessori per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB4 ... ta n. 1 serratura per porte in vetro con chiave n. 1 cilindro con doppio pomolo n. 1 maniglia per serrature in vetro E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.INF.002] Cerniere inferiori per pompa Italia per il fissaggio di vetr ... cadauno	8,000 8,000 1,000	23,54 21,19 1'160,00	188,32 169,52 1'160,00	MDO MDO MT
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			1'517,84 212,50	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1'730,34 173,03	
	T O T A L E euro / cadauno			1'903,37	
Nr. 39 INF_P.007	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (80x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. ... ia alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.INF.011] Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello SCRIGNO BA ... cadauno (E) [Mat_E.INF.012] Porta scorrevole tipo scrigno o simile ad anta tamburata spe ... cadauno	1,000 1,000 1,000 1,000	23,54 21,19 350,00 360,00	23,54 21,19 350,00 360,00	MDO MDO MT MT
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			754,73 105,66	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			860,39 86,04	
	T O T A L E euro / cadauno			946,43	
Nr. 40 INF_P.008	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno scorrevoli tipo "SCRIGNO" (160x210 cm totale), pannello tamburato, laccate bianco (rovere chiaro o similare) spessore minimo mm. ... ia alla posa , comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [Man_P.002] Operaio qualificato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_E.INF.012] Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello SCRIGNO BA ... cadauno (E) [Mat_E.INF.012] Porta scorrevole tipo scrigno o simile ad anta tamburata spe ... cadauno	1,000 1,000 1,000 1,000	23,54 21,19 650,00 730,00	23,54 21,19 650,00 730,00	MDO MDO MT MT
	A R I P O R T A R E			1'424,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'424,73	
	Sommano euro			1'424,73	
	Spese Generali 14% euro			199,46	
	Sommano euro			1'624,19	
	Utili Impresa 10% euro			162,42	
	T O T A L E euro / cadauno			1'786,61	
Nr. 41 MASS_P.00 1	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento termico e/o alleggerimento costituito da premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici ... in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto e spianato nello spessore di cm 15 E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_001] Acqua m3 (E) [Mat_MASS.P.001] Premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a base di argilla espa ... sacco (E) [Noli_P.004] Miscelatrice e trasportatrice per sottofondi ora (E) [PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in ... Tn	0,200 0,200 0,060 20,000 0,400 0,150	25,39 21,19 0,50 12,00 36,50 119,38	5,08 4,24 0,03 240,00 14,60 17,91	MDO MDO MT MT NL MT
	Sommano euro			281,86	
	Spese Generali 14% euro			39,46	
	Sommano euro			321,32	
	Utili Impresa 10% euro			32,13	
	T O T A L E euro / m3			353,45	
Nr. 42 PAV_P.001_01	Pavimentazione in lastre di pietra di modica formato 10x30/60 spessore cm. 5 posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a par ... o altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.005_01] Lastre di pietra di Modica finitura sabbata spessore cm 5 i ... m2 (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Noli_P.002] Piastra vibrante da 500 kg h	0,120 0,240 1,000 0,080 0,160 0,010 0,050	25,39 21,19 100,00 16,92 10,32 57,00 8,31	3,05 5,09 100,00 1,35 1,65 0,57 0,42	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			112,13	
	Spese Generali 14% euro			15,70	
	Sommano euro			127,83	
	Utili Impresa 10% euro			12,78	
	T O T A L E euro / cadauno			140,61	
Nr. 43 PAV_P.002_01	Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 5, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, comp ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.009_01] Lastre di pietra lavica finitura bocciardata spessore cm 5 i ... m2 (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Noli_P.002] Piastra vibrante da 500 kg h	0,120 0,240 1,000 0,080 0,160 0,010 0,050	25,39 21,19 120,00 16,92 10,32 57,00 8,31	3,05 5,09 120,00 1,35 1,65 0,57 0,42	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			132,13	
	A R I P O R T A R E			132,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			132,13	
	Spese Generali 14% euro			18,50	
	Sommano euro			150,63	
	Utili Impresa 10% euro			15,06	
	T O T A L E euro / m2			165,69	
Nr. 44 PAV_P.004	Pavimentazione in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbata, posta in opera in letto di malta bastarda su sottostante massetto, quest'ultimo da pagarsi a parte, ... itura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.005] Lastre di pietra di Modica finitura sabbata spessore cm 3 i ... m2 (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Noli_P.002] Piastra vibrante da 500 kg h	0,120 0,240 1,000 0,080 0,160 0,010 0,050	25,39 21,19 70,00 16,92 10,32 57,00 8,31	3,05 5,09 70,00 1,35 1,65 0,57 0,42	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			82,13	
	Spese Generali 14% euro			11,50	
	Sommano euro			93,63	
	Utili Impresa 10% euro			9,36	
	T O T A L E euro / cadauno			102,99	
Nr. 45 PAV_P.005	Fornitura e posa in opera di profili per giunti di dilatazione carrabili ed impermeabili, in versione piana o ad angolo, adattabile a qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, con fi ... dovrà essere dato in opera compreso di cordoli laterali di appoggio in malta epossidica a fresco di opportuno spessore. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.005] Lastre di pietra di Modica finitura sabbata spessore cm 3 i ... m2 (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Noli_P.002] Piastra vibrante da 500 kg h	0,120 0,240 1,000 0,080 0,160 0,010 0,050	25,39 21,19 70,00 16,92 10,32 57,00 8,31	3,05 5,09 70,00 1,35 1,65 0,57 0,42	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			82,13	
	Spese Generali 14% euro			11,50	
	Sommano euro			93,63	
	Utili Impresa 10% euro			9,36	
	T O T A L E euro / m			102,99	
Nr. 46 PAV_P.006	Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra lavica dell'Etna, retta, lavorata a puntillo sulle facce viste. Dimensioni 30x15/18 cm. circa lunghezza a correre in opera a regola d'arte su basamento in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. E L E M E N T I: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Mat_PIE.P.002] Oratura in pietra lavica dell'Etna, retta lavorata a puntil ... m	0,300 0,300 0,080 0,160 0,010 1,000	25,39 21,19 16,92 10,32 57,00 55,00	7,62 6,36 1,35 1,65 0,57 55,00	MDO MDO MT MT NL MT
	Sommano euro			72,55	
	Spese Generali 14% euro			10,16	
	Sommano euro			82,71	
	Utili Impresa 10% euro			8,27	
	A R I P O R T A R E			90,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			90,98	
	TOTALE euro / m			90,98	
Nr. 47 PAV_P.007	Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica con elementi di spessore variabile da cm 15 a cm 20, di larghezza variabile 20/30/40 e lunghezza minima 30 cm, come da disegni esecutivi ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Mat_PAV.P.008] Masselli sagomati di pietra di Modica finitura sabbiaata spes ... m2	0,100 0,100 0,100 0,080 0,060 0,300 1,000	25,39 21,19 21,19 16,92 10,32 57,00 400,00	2,54 2,12 2,12 1,35 0,62 17,10 400,00	MDO MDO MDO MT MT NL MT
	Sommano euro			425,85	
	Spese Generali 14% euro			59,62	
	Sommano euro			485,47	
	Utili Impresa 10% euro			48,55	
	TOTALE euro / mq			534,02	
Nr. 48 PAV_P.008	Pavimentazione in lastre di pietra lavica spessore cm. 2, bocciardata poste in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, comp ... to altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.004] Lastre di pietra lavica finitura bocciardata spessore cm 2 i ... m2 (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Noli_P.002] Piastra vibrante da 500 kg h	0,120 0,240 1,000 0,080 0,160 0,010 0,050	25,39 21,19 65,00 16,92 10,32 57,00 8,31	3,05 5,09 65,00 1,35 1,65 0,57 0,42	MDO MDO MT MT MT NL NL
	Sommano euro			77,13	
	Spese Generali 14% euro			10,80	
	Sommano euro			87,93	
	Utili Impresa 10% euro			8,79	
	TOTALE euro / m2			96,72	
Nr. 49 PIE_P.001	Fornitura e posa in opera di elementi in massello di pietra di Modica per panchine formate dai seguenti elementi: a) elemento parallelepipedo di spessore cm 40, di larghezza 35 ... con spigoli bisellati e saranno unite con spinotti di acciaio inox sigillati in appositi fori come da disegni esecutivi. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Mat_PIE.P.001] Elementi in massello di pietra di Modica per panchine su via ... cadauno	0,100 0,100 0,100 0,080 0,060 0,300 1,000	25,39 21,19 21,19 16,92 10,32 57,00 5'000,00	2,54 2,12 2,12 1,35 0,62 17,10 5'000,00	MDO MDO MDO MT MT NL MT
	Sommano euro			5'025,85	
	Spese Generali 14% euro			703,62	
	Sommano euro			5'729,47	
	Utili Impresa 10% euro			572,95	
	TOTALE euro / mq			6'302,42	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 50 PIE_P.002	Fornitura e posa in opera di elementi in pietra di Modica per prospetto su via abate Coniglio come da disegni esecutivi ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h (E) [Mat_LAP.P.001] Pietra di Modica in lastre e masselli lavorata in sagome e q ... cadauno (E) [Noli_P.003] Autogru - a braccio ruotante, portata 16-18 t ora	24,000 24,000 24,000 2,000 1,000 8,000 1,000 8,000	25,39 21,19 21,19 16,92 10,32 57,00 10'000,00 62,00	609,36 508,56 508,56 33,84 10,32 456,00 10'000,00 496,00	MDO MDO MDO MT MT NL NL NL
	Sommano euro			12'622,64	
	Spese Generali 14% euro			1'767,17	
	Sommano euro			14'389,81	
	Utili Impresa 10% euro			1'438,98	
	TOTALE euro / cadauno			15'828,79	
Nr. 51 PIE_P.003	Fornitura e posa in opera di elementi di irrigidimento formati da spinotti in acciaio inox e/o cavetti postesi atti a contrastare eventuali fenomeni di ribaltamento nel piano degli ... ti in pietra e fissati alla struttura portante del fabbricato il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_MET.P.001] Acciaio inox di qualsiasi forma per formazione di elementi s ... kg	4,000 4,000 5,000	25,39 21,19 28,00	101,56 84,76 140,00	MDO MDO MT
	Sommano euro			326,32	
	Spese Generali 14% euro			45,68	
	Sommano euro			372,00	
	Utili Impresa 10% euro			37,20	
	TOTALE euro / cadauno			409,20	
Nr. 52 PIE_P.004	Riposizionamento di cigli in pietra lavica eseguite con il recupero dei blocchi esistenti spessore 18/20 cm e lunghezza variabile , poste su via IV Novembre , previ a rimozion ... essario, anche per lo spostamento ed il riposizionamento dei blocchi in sede per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3 (E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg (E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h	0,300 0,300 0,080 0,160 0,010	25,39 21,19 16,92 10,32 57,00	7,62 6,36 1,35 1,65 0,57	MDO MDO MT MT NL
	Sommano euro			17,55	
	Spese Generali 14% euro			2,46	
	Sommano euro			20,01	
	Utili Impresa 10% euro			2,00	
	TOTALE euro / m			22,01	
Nr. 53 RIV_P.001	Rivestimenti e copertine in lastre di pietra di Modica spessore cm. 3, finitura sabbiata, posta in opera con malta bastarda , compreso l'onere della stuccatura e dei raccordi con le superfici intonacate verticali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h (E) [Man_P.002] Operaio comune h	0,120 0,120	25,39 21,19	3,05 2,54	MDO MDO
	A RIPORTARE			5,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			5,59	
	(E) [Mat_PAV.P.005] Lastre di pietra di Modica finitura sabbiata spessore cm 3 i ... m2	1,000	70,00	70,00	MT
	(E) [Mat_PAV.P.002] Sabbia di cava vagliata m3	0,080	16,92	1,35	MT
	(E) [Mat_PAV.P.003] Cemento tipo 325 in sacchi 100 kg	0,160	10,32	1,65	MT
	(E) [Noli_P.001] Autocarro ribaltabile da 11 m³ h	0,010	57,00	0,57	NL
	Sommano euro			79,16	
	Spese Generali 14% euro			11,08	
	Sommano euro			90,24	
	Utili Impresa 10% euro			9,02	
	TOTALE euro / m2			99,26	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u>				
Nr. 54 PR.P09.003. 006	Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia ELEMENTI: (E) [AT.N01.072.001] Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , ... ora (E) [PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia Tn (E) [PR.P02.004.007] Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in ... Tn (E) [Man_P.002] Operaio comune h (E) [Man_P.001] Operaio specializzato h ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri di sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0,24038 - Incidenza manodopera 34.49%				
	Sommano euro			77,78	
	Spese Generali 15% euro			11,67	
	Sommano euro			89,45	
	Utili Impresa 10% euro			8,95	
	TOTALE euro / mc			98,40	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 55 14.04.14.02	Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di trasformatore di corrente a primario passante con rapporto di trasformazione idoneo alla grandezza da misurare, idoneo a ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. Circuiti trifase		euro / cad.		235,60
Nr. 56 14.04.15	Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accesso ... di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.		euro / cad.		127,60
Nr. 57 AT.N01.072. 001	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese		euro / ora		0,60
Nr. 58 Man_P.001	Operaio specializzato		euro / h		25,39
Nr. 59 Man_P.002	Operaio qualificato		euro / h		23,54
Nr. 60 Man_P.002	Operaio comune		euro / h		21,19
Nr. 61 Mat_001	Acqua		euro / m3		0,50
Nr. 62 Mat_CLIM.P .003	Tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato ... izioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 9,52		euro / m		8,50
Nr. 63 Mat_CLIM.P .004	Tubazione in rame nudo per impiantistica in Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71), esente da additivi quali coloranti, fluidificanti, plastificanti, fornito in rotoli nello stato ... zioni, bulloni, ecc.);- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti. - D 19,05		euro / m		15,40
Nr. 64 Mat_CLIM.P .005	Rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chi ... della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 9 mm x d=1/2"		euro / m		1,00
Nr. 65 Mat_CLIM.P .006	Rivestimento in neoprene termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chi ... della posa del rivestimento;- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte - Sp. = 13 mm x d=3/4"		euro / m		1,30
Nr. 66 Mat_CLIM.P .007	Collettore di zona industriale per impianti a espansione diretta, coibentato, completo di cartelle, staffe e adattatori per il tubo, a tenuta per gas frigorifero, in opera compreso ogni onere accessorio, D1" 8+8 derivazioni		euro / cadauno		500,00
Nr. 67 Mat_DREN. P.001	Sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il ... uppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Lunghezza 9000 mm con scarico laterale.		euro / cadauno		2'180,00
Nr. 68 Mat_DREN. P.002	Sistema di drenaggio con pozzetto a scarico laterale e canalina a fessura costruito interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiato per lo scarico di acque reflue. Il ... uppo di flangiatura a vite con guarnizione a tenuta ermetica per ogni braccio. Lunghezza 7500 mm con scarico laterale.		euro / cadauno		1'796,80
Nr. 69	Canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie				
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Mat_DREN. P.003	quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche a ... tato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare di canale.	euro / m		50,00	
Nr. 70 Mat_DREN. P.004	Testata inizio/fine per chiusura canale di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all ... iche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2 cm. Per ogni elemento.	euro / cadauno		15,00	
Nr. 71 Mat_DREN. P.005	Caditoia a fessura, per canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad "L" altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di spesso ... teristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.	euro / m		110,00	
Nr. 72 Mat_DREN. P.007	Tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta: serie SN4 SDR 41	euro / m		4,00	
Nr. 73 Mat_DREN_ 008	Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m - peso a mq 0,400 kg	euro / mq		1,75	
Nr. 74 Mat_DREN_ 009	Tubo in polipropilene a bicchiere Ø32mm, compresi raccordi, gomiti e pezzi speciali	euro / ml		1,30	
Nr. 75 Mat_E.INF.0 01	Cerniere superiori regolabili con attacco a sopraluce e fisso laterale destro/sinistro per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio presso ... po EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare.	euro / cadauno		1'360,00	
Nr. 76 Mat_E.INF.0 02	Cerniere inferiori per pompa Italia per il fissaggio di vetrate stratificate temperate float spessore 8/10 mm in alluminio pressofuso tipo EN AB46000 con coperture in acciaio INOX AISI 304 PF 2B 10/10 con finitura satinata tipo System Metalglas o similare.	euro / cadauno		1'160,00	
Nr. 77 Mat_E.INF.0 10	Cerniere per attacco completo vetro/pavimento/soffitto tipo Pivoting Metalglas o similare, in acciaio INOX AISI 304 spazzolato.	euro / cadauno		160,00	
Nr. 78 Mat_E.INF.0 11	Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello SCRIGNO BASE o simile, avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12 ... 80. Dimensioni luci di passaggio: cm 800× cm 210 Il controtelaio deve essere certificato e munito di Garanzia scritta.	euro / cadauno		350,00	
Nr. 79 Mat_E.INF.0 12	Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello SCRIGNO BASE o simile, avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 6/8/10/12 ... 0. Dimensioni luci di passaggio: cm 160 × cm 210 Il controtelaio deve essere certificato e munito di Garanzia scritta.	euro / cadauno		650,00	
Nr. 80 Mat_E.INF.0 12	Porta scorrevole tipo scrigno o simile ad anta tamburata spessore mm 40, fresata inferiore per nasello guida compresa di cornice coprifilo per i montanti verticali e piatta per i ... reso nel prezzo il kit di maniglie per porte scorrevoli. Laccato bianco Dimensioni luci di passaggio: cm 800× cm 210	euro / cadauno		360,00	
Nr. 81 Mat_E.INF.0 12	Porta scorrevole tipo scrigno o simile ad anta tamburata spessore mm 40, fresata inferiore per nasello guida compresa di cornice coprifilo per i montanti verticali e piatta per i ... so nel prezzo il kit di maniglie per porte scorrevoli. Laccato bianco Dimensioni luci di passaggio: cm 1600 × cm 210	euro / cadauno		730,00	
Nr. 82 Mat_E.INF.0 13	Lastre di vetro float mm 10 temperato stratificato (stratifica p.v.b.1,52) formate da due lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza.	euro / m2		280,00	
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 83 Mat_E.P.001	Faretto da incasso CORNER 877 ESALED 14,7W 60 CLD CELL BIA euro / cadauno			185,00	
Nr. 84 Mat_E.P.002	Corpo illuminante tipo LED PANEL 840 LED CLD CTL BIANCO euro / cadauno			244,00	
Nr. 85 Mat_E.P.003	Corpo illuminante con LED tipo Vimar segnapasso ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz.-3 moduli, bianco euro / cadauno			95,20	
Nr. 86 Mat_E.P.004	Corpo illuminante con lampada a LED tipo disano FLOOR 1620 LED BIA 20W CLD CTL GRAFITE euro / cadauno			385,00	
Nr. 87 Mat_E.P.005	Quadro da incasso lamiera con portello con cristallo - per 96 moduli DIN su 4x2 file. Profondità 118.5mm, Grado di protezione 30IP, Altezza 860mm, Moduli N°96, Larghezza 660mm; euro / cadauno			340,00	
Nr. 88 Mat_E.P.006	Morsetti standard da 6 mmq euro / cadauno			0,95	
Nr. 89 Mat_E.P.007	Scaricatore di sovratensione 40ka 2p 230v euro / cadauno			160,00	
Nr. 90 Mat_E.P.008	Interruttore magnetotermico 1 Polo+N curva C 16A 4,5kA euro / cadauno			22,00	
Nr. 91 Mat_E.P.009	Interruttore magnetotermico 1 Polo+N curva C 10A 4,5kA euro / cadauno			11,00	
Nr. 92 Mat_E.P.010	Interruttore differenziale magnetotermico tipo AC 2 Poli 32A 30mA-2Mod euro / cal/h			80,00	
Nr. 93 Mat_E.P.011	Interruttore differenziale da 16 A euro / cadauno			8,00	
Nr. 94 Mat_E.P.012	Trasformatori da quadro elettrico 220V 12V euro / cadauno			15,00	
Nr. 95 Mat_E.P.013	Quadro da incasso 8 moduli - porta opaca - RAL 9016 / 214x238x110 euro / cadauno			25,00	
Nr. 96 Mat_E.P.014	Morsettiere complete per 8 moduli - composta da 12540x1 + 12531x1 + 12532x1 euro / cadauno			9,00	
Nr. 97 Mat_E.P.015	Portamorsetti + barre per 8 moduli euro / cadauno			7,00	
Nr. 98 Mat_E.P.016	Pulsante 1P NO 10A 250V a.c. euro / cadauno			2,64	
Nr. 99 Mat_E.P.017	Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V a.c. euro / cadauno			6,21	
Nr. 100 Mat_E.P.018	Suoneria in bronzo 230V a.c. 12VA 80dB euro / cadauno			11,29	
Nr. 101 Mat_E.P.019	Portalampada con diffusore arancio, trasparente, rosso, verde euro / cadauno			3,84	
Nr. 102 Mat_E.P.020	Relè monostabile NO/NC 10A resistivi 4A induttivi 250V a.c. bobina 230V euro / cadauno			11,69	
Nr. 103 Mat_E.P.021	Minuterie elettriche. euro / cadauno			1,00	
Nr. 104 Mat_E.P.022	Cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norm ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm² euro / m			0,42	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 105 Mat_E.P.023	Cavo unipolare isolato in PVC, FG7. Conduttori sezione 1,5 mm ²	euro / m		1,20	
Nr. 106 Mat_E.P.024	Scatola elettrica di derivazione da parete 240x190x90 mm	euro / cadauno		15,00	
Nr. 107 Mat_E.P.025	Morsettiera equipotenziale	euro / cadauno		18,00	
Nr. 108 Mat_E.P.026	Corda per ponticellamento equipotenziale	euro / cadauno		9,00	
Nr. 109 Mat_E.P.027	Conduttore giallo verde 6 mmq	euro / m		1,20	
Nr. 110 Mat_E.P.028	Aspiratore con temporizzatore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase	euro / cadauno		150,00	
Nr. 111 Mat_E.P.029	Tubi in lamiera zincata L=1000mm calandrati ed aggraffati in lunghezza con risvolto. Diametro 100 mm	euro / m		12,00	
Nr. 112 Mat_E.P.030	Curva in lamiera zincata 45°. Diametro 100 mm	euro / cadauno		15,00	
Nr. 113 Mat_E.P.031	Collare in lamiera zincata. Diametro 100 mm	euro / cadauno		3,00	
Nr. 114 Mat_E.P.032	Deviazione in lamiera zincata 3 uscite. Diametro 100 mm	euro / cadauno		60,00	
Nr. 115 Mat_ELEV.P. .001	Dispositivo servoscala, a movimento rettilineo a pendenza costante idoneo a trasportare una persona seduta su sedia a ruote, con almeno una barra di sicurezza posta verso il basso ... on D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, dotato di bloccaggio del ribaltamento della piattaforma con chiave, di comandi a bordo	euro / cadauno		5'450,00	
Nr. 116 Mat_ELEV.P. .002	Guida di sostegno costituita in elementi d'acciaio dal profilo speciale o da elementi tubolari superiore con funzione di corrimano ed inferiore con cremagliera con denti rivolti verso il basso	euro / ml		60,20	
Nr. 117 Mat_IDR.00 1	Collettore doppio fino a 10+10 linee di distribuzione per impianti idrici sanitari a due tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene	euro / cadauno		350,00	
Nr. 118 Mat_IDR.00 2	Cassetta in metallo zincato con cornice e sportello smaltati colore bianco per tramezzo da 12 cm dimensioni 740x630x110/160	euro / cadauno		132,20	
Nr. 119 Mat_IMP.P.0 02	Giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un'espansione ritardata ... atura, in verticale si consiglia l'utilizzo di un'apposita gabbietta, atta a garantire un'aderenza continua al supporto.	euro / ml		20,00	
Nr. 120 Mat_IMP.P.0 03	Foglio di polietilene dello spessore di mm. 0,4 ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dmc 0,95.	euro / m2		1,00	
Nr. 121 Mat_LAP.P. 001	Pietra di Modica in lastre e masselli lavorata in sagome e quantita' come da disegni esecutivi su prospetto via Abate Coniglio	euro / cadauno		10'000,00	
Nr. 122 Mat_MASS. P.001	Premiscelato "Lecacem Maxi" o simile, a base di argilla espansa Lecapiù e leganti specifici. Densità circa 450 kg/m3, resistenza media a compressione certificata 1 N/mm2, conducibilità termica certificata 0,126 W/mK, asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore 6 cm (3% umidità residua)	euro / sacco		12,00	
Nr. 123 Mat_MET.P. 001	Acciaio inox di qualsiasi forma per formazione di elementi strutturali quali tiranti, manicotti, spinotti, bolzoni, piastre e catene compreso ogni onere per tagli, unioni, sfridi e flettature	euro / kg		28,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 124 Mat_PAV.P. 002	Sabbia di cava vagliata	euro / m3		16,92	
Nr. 125 Mat_PAV.P. 003	Cemento tipo 325 in sacchi	euro / 100 kg		10,32	
Nr. 126 Mat_PAV.P. 004	Lastre di pietra lavica finitura bocciardata spessore cm 2 in lastre di larghezza 20/30 cm e lunghezza minima 100 cm	euro / m2		65,00	
Nr. 127 Mat_PAV.P. 005	Lastre di pietra di Modica finitura sabbata spessore cm 3 in lastre di larghezza 20/30/40 cm e lunghezza minima 70 cm	euro / m2		70,00	
Nr. 128 Mat_PAV.P. 005_01	Lastre di pietra di Modica finitura sabbata spessore cm 5 in lastre di larghezza 10 cm e lunghezza 30/60 cm	euro / m2		100,00	
Nr. 129 Mat_PAV.P. 008	Masselli sagomati di pietra di Modica finitura sabbata spessore variabile da cm 15 a cm 20 in elementi di larghezza 20/30/40 cm e lunghezza minima 30 cm	euro / m2		400,00	
Nr. 130 Mat_PAV.P. 009_01	Lastre di pietra lavica finitura bocciardata spessore cm 5 in lastre di larghezza 20/30 cm e lunghezza minima 100 cm	euro / m2		120,00	
Nr. 131 Mat_PIE.P.0 01	Elementi in massello di pietra di Modica per panchine su via IV Novembre formate dai seguenti elementi: a) elemento parallelepipedo di spessore cm 40, di larghezza 35 cm e lunghe ... cciardatura fine sulle superfici laterali e levigate sul piano di saduta con spigoli bisellati come da disegni esecutivi	euro / cadauno		5'000,00	
Nr. 132 Mat_PIE.P.0 02	Orlatura in pietra lavica dell'Etna, retta lavorata a puntillo sulle facce viste. Dimensioni 30x15/18 cm. circa lunghezza a correre non inferiore a 60 cm.	euro / m		55,00	
Nr. 133 Noli_P.001	Autocarro ribaltabile da 11 m ³	euro / h		57,00	
Nr. 134 Noli_P.002	Piastra vibrante da 500 kg	euro / h		8,31	
Nr. 135 Noli_P.003	Autogru - a braccio ruotante, portata 16-18 t	euro / ora		62,00	
Nr. 136 Noli_P.004	Miscelatrice e trasportatrice per sottofondi	euro / ora		36,50	
Nr. 137 Noli_P.005	Troncatrice con motore a benzina con filtraggio aria posteriore per il taglio a secco e ad umido di pietre, cls e acciaio	euro / ora		4,42	
Nr. 138 Noli_P.006	Trapano con punte contrapposte a corona diamantata sul medesimo asse	euro / ora		8,10	
Nr. 139 Noli_P.007	Mola per lavorazione vetro a filo lucido	euro / ora		4,90	
Nr. 140 PR.P01.002. 005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia	euro / Tn		20,47	
Nr. 141 PR.P02.004. 007	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg	euro / Tn		119,38	
Nr. 142 PR.P10.005. 003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3	euro / mc		71,40	
Nr. 143 PR.P12.007. 002	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40	euro / cad		12,60	
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	Data, 19/06/2014 <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p>				
	A RIPORTARE				